Desde hace 100 años

En Invicta, el diseño es mucho más que apariencia.

Há 100 anos

Na Invicta, o design é mais do que aparência.

Estufa de leña

Salamandra a lenha

ARATOS

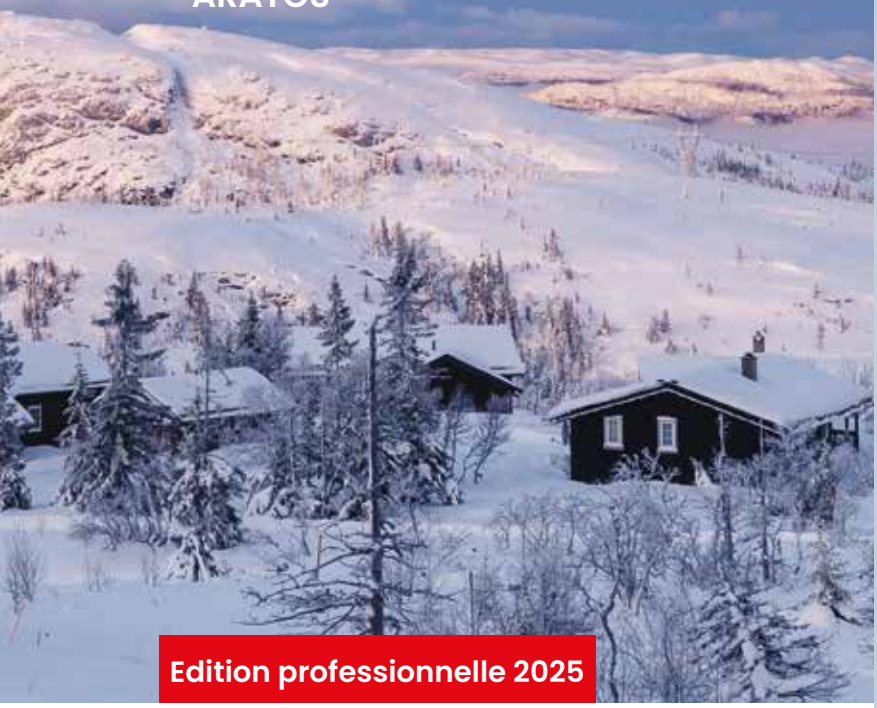

Edition professionnelle 2025

Design
éco-responsable
& Fabrication française

INVICTA

Resumen

4 Un siglo de compromiso por un futuro sostenible y accesible.
8 Todos tenemos derecho al diseño.
12 Elegir bien el combustible.
16 Elija su aparato de leña.
18 Especificaciones tecnicas.
20 Aproveche todas las ventajas de su estufa.

24 Plug-IN.
30 Estufas híbridas.
32 Estufas de leña.
76 Hogares de leña.
92 Inserts de leña.

100 Accesorios.
102 Características técnicas.

Resumo

6 Um século de compromisso com um futuro sustentável e acessível.
10 Todos temos direito a design.
14 Escolher bem o seu combustível.
17 Escolha bem o seu equipamento.
19 Especificações técnicas.
22 Aproveite todas as vantagens da sua salamandra.

26 Plug-IN.
30 Salamandras híbridas.
32 Salamandras a lenha.
76 Recuperadores de calor a lenha.
92 Inserts a lenha.

100 Acessórios.
102 Características técnicas.

Un siglo de compromiso por un futuro sostenible y accesible

Desde

1924

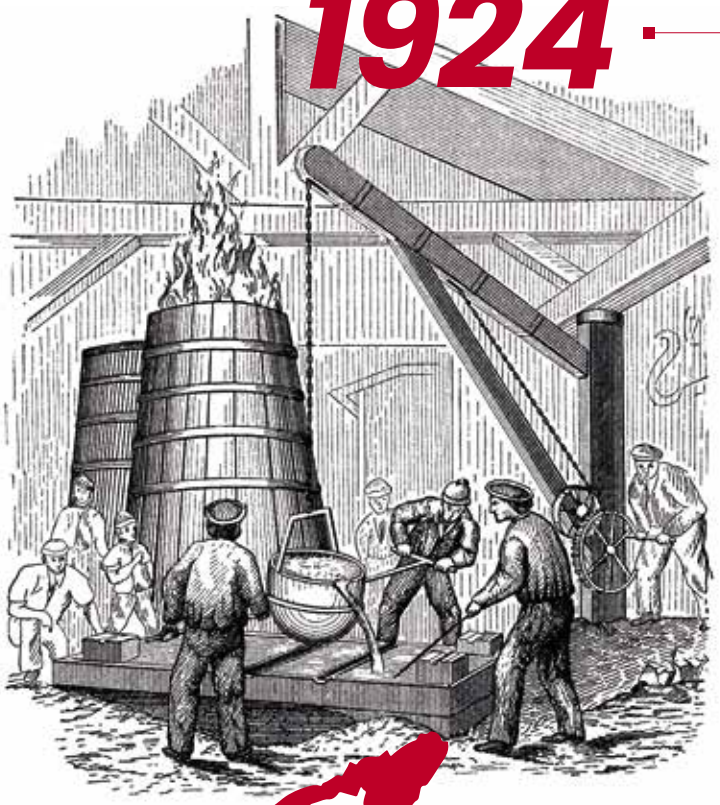

Desde su fundación en el corazón de Champaña-Ardenas, meca de la metalurgia, Invicta es una referencia en la fundición francesa. La marca produjo piezas sanitarias antes de innovar para crear nuevos productos de hierro fundido a lo largo del siglo XX.

A principios de los años

2000

Invicta revolucionó el diseño de las estufas de leña, para hacerlas tan eficientes como estéticas. Nuestra poderosa herramienta industrial equipada con equipos de ultra alto rendimiento nos permite innovar constantemente. Controlamos internamente el 100% del proceso de fabricación, desde el diseño hasta la comercialización.
Las estufas, chimeneas e inserts de hierro fundido cuentan con la **certificación Garantía de Origen Francés** y son el resultado de un siglo de experiencia para configurar el futuro de la calefacción doméstica con audacia y precisión.

En

2011

Invicta evoluciona contigo.

Las estufas, chimeneas e insertos de leña y pellet reflejan la constante innovación de Invicta para adaptar la oferta a las sucesivas generaciones y modas, pero también a sus deseos. Y en 2011, los profesionales cualificados de RGE se especializan en la venta e instalación de la gama Invicta. Con el apoyo de Invicta, abrieron las primeras tiendas en Francia con la marca **Invicta Shop**. Estos 62 espacios de venta están diseñados para brindar un soporte completo: desde el asesoramiento personalizado hasta la selección de productos, pasando por la instalación y el mantenimiento.

Durante

100 AÑOS

Desde hace 100 años nos preocupamos por respetar la naturaleza. Basada en el uso sensato de los recursos, nuestra marca se distingue por una gestión responsable de la leña: optimizamos su consumo en nuestras estufas, para una calefacción eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
El hierro fundido, corazón de nuestro saber hacer, se elige por sus propiedades excepcionales: duradero, 100 % reciclable y con una excelente conductividad térmica para una óptima difusión del calor. Nuestros productos reflejan nuestra visión de un diseño democrático: eficientes y duraderos, también son accesibles para todos, logrando ahorros energéticos sin comprometer la calidad.

*Bureau Veritas, certificado de conformidad N°7208672

Y hoy

Investigación e innovación

Optimizar, innovar y revolucionar son las tres consignas de la división de I + D de Invicta.

Algunas innovaciones concebidas por Invicta, como el sistema de postcombustión y la combustión inversa, han contribuido en gran medida a la optimización del rendimiento energético. Otros, como la tecnología Air-control, mejoran la experiencia del usuario al proporcionar un mejor control de la velocidad de combustión. Día tras día, nuestro equipo de I + D sigue desarrollando productos ecológicos para cuidar más de usted.

Un enfoque ecológico

Invicta es parte del proceso de mejora continua del rendimiento energético de los aparatos de leña iniciado por la etiqueta Flamme Verte.

El nivel de 7 estrellas anima a las empresas a fabricar productos cada vez más respetuosos con el medio ambiente. El laboratorio Invicta realiza sistemáticamente mediciones cuantitativas (rendimiento, tasa de CO, concentración de polvo) en nuevos modelos. Por lo tanto, la mayoría de los dispositivos de la marca tienen la etiqueta Green Flame 7 estrellas y pueden optar a ayudas públicas. Todos llevan la etiqueta ecológica europea A o A+. Además, la mayoría de equipos ya son compatibles con la normativa europea Eco-Design 2022.

Las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y CAP 26000 obtenidas por la fundición y esmaltado demuestran el compromiso de Invicta con la calidad, la protección del medio ambiente y la responsabilidad. societal. Cabe señalar, por ejemplo, que el proceso de producción de hierro fundido incluye una gran proporción de hierro fundido recuperado (80%). La arena utilizada para fabricar los moldes también se recicla.

Um século de compromisso com um futuro sustentável e acessível

Desde

1924

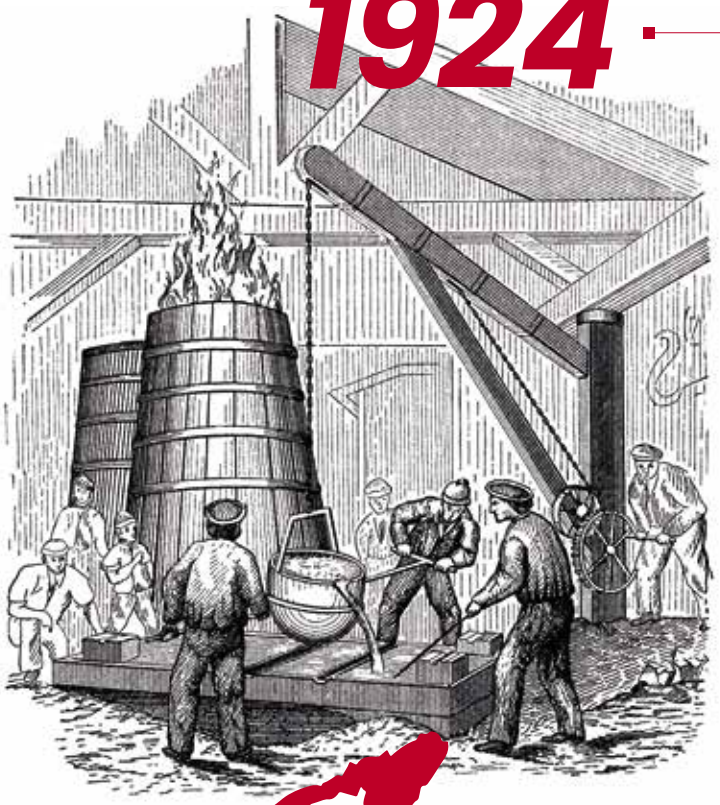

Desde a sua fundação no coração da região de Champagne Ardenne, meca da metalurgia, a Invicta tem sido a referência na produção de fundição francesa. A marca produziu peças sanitárias antes de inovar para criar novos produtos em ferro fundido ao longo do século XX.

No início dos anos

2000

a Invicta revolucionou o design das salamandras a lenha, tornando-as tão eficientes quanto atraentes. As nossas instalações industriais poderosas, equipadas com equipamentos de altíssimo desempenho, permitem-nos inovar constantemente. Controlamos a 100% do processo de fabricação internamente, desde o projeto até a fundição, esmaltagem, testes e comercialização.
As salamandras, lareiras e insert em ferro fundido têm **certificação Origine France Garantie*** e são o resultado de um século de know-how, para moldar o futuro do aquecimento doméstico com ousadia e precisão.

Em

2011

a Invicta evoluiu consigo.

Salamandras a lenha e pellets, lareiras e inserts, refletem a constante inovação da Invicta adaptando-se às sucessivas gerações e modas, mas também aos seus desejos. E em 2011, profissionais qualificados da RGE especializaram-se na venda e instalação da gama Invicta. Apoiados pela Invicta, abriram as primeiras lojas em França com a marca Invicta Shop. Estes 62 espaços de venda foram concebidos para oferecer um apoio completo: desde o aconselhamento personalizado à seleção dos produtos, passando pela instalação e manutenção.

Por

100 ANOS

Há 100 anos que nos preocupamos em respeitar a natureza. Assente na utilização criteriosa dos recursos, a nossa marca destaca-se pela gestão responsável da madeira: optimizamos o seu consumo nas nossas salamandras, para um aquecimento eficiente e amigo do ambiente.
O ferro fundido, no centro do nosso know-how, é escolhido por suas propriedades excepcionais: durável, 100% reciclável e com excelente condutividade térmica para ótima difusão de calor. Os nossos produtos reflectem a nossa visão de design democrático: eficientes e duráveis, são também acessíveis a todos, para alcançar poupanças de energia sem comprometer a qualidade.

*Bureau Veritas, atestado de conformidade N°7208672

E
hoje

Pesquisa e Inovação

Optimizar, Inovar e Revolucionar são as três palavras de ordem no deprtamento de R&D da Invicta.

Algumas das inovações concebidas pela Invicta, como o sistema de dupla combustão e combustão inversa, contribuiram fortemente para a optimização de desempenho energético. Outras, tais como, a tecnologia Air-Control, melhoraram a experiência do utilizador proporcionando um melhor controlo do ritmo de queima. Dia após dia a nossa equipa de R&D continua a desenvolver produtos amigos do ambiente para cuidar melhor de si.

Uma abordagem amiga do ambiente

A Invicta está a melhorar o desempenho energético dos seus equipamentos a lenha de forma constante, desencadeado pela criação da etiqueta Flamme Verte

A avaliação de 7 estrelas encoraja as empresas a produzirem produtos amigos do ambiente. O nosso laboratório realiza de forma sistemática testes quantitativos (desempenho, taxa de CO, concentração de pó) nos nossos modelos novos. Todos os equipamentos a lenha da Invicta têm a EcoLabel Europeia de A ou A+*. Muitos encontram-se já compatíveis com o standard Europeu de Eco-Design 2022. A maioria dos nossos produtos estão categorizados como Flamme Verte 7 estrelas.

As certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e CAP 26000 obtidas pela unidade de fundição e esmaltagem atestam o compromisso da Invicta com a qualidade, a proteção ambiental e a responsabilidade social. Por exemplo, o processo de produção de ferro fundido inclui uma elevada proporção de ferro fundido reciclado (80%). A areia utilizada na confecção dos moldes também é reciclada.

flamme VERTE Le label du chauffage au bois

ECO DESIGN 2022

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Brio sobre banco

Todos tenemos derecho al diseño

Como verdadera pionera, Invicta ha revisado los aparatos de leña, ofreciendo nuevas líneas limpias, que cumplen con las expectativas de las personas que desean aunar el diseño y la modernidad en su interior. Esta visión, que es a la vez asequible y de diseño , está perfectamente en sintonía con los tiempos . Invicta suscribe así a lo que se ha venido en llamar «diseño democrático» .

Este enfoque se basa en 5 pilares:

La forma: es la calidad de la línea, del dibujo, lo que hace de la estufa, la chimenea o el insertable un objeto de acertada estética. Por sí solo, da estilo a toda la casa. La estufa se convierte en el corazón del hogar y en el elemento decorativo central. Este es, por supuesto, el significado más conocido de la palabra diseño.

La función: la estufa, hogar o insertable Invicta está perfectamente pensado, no sólo en su dimensión estética, sino también en su funcionalidad. Esto es lo que garantizará su rendimiento, eficiencia y facilidad de uso. También es ergonómico, es decir optimizado para un uso completamente natural.

Calidad: sin dejar de ser accesibles, las estufas, chimeneas e insertables de leña Invicta tienen un nivel de calidad reconocido en todo el mundo. Se fabrican en Francia, en las Ardenas. El nivel de calidad se controla para que sea perfectamente constante. Los equipos de hierro fundido Invicta cuentan con la certificación Origine France Garantie.

Sostenibilidad: desde su concepción, los diseñadores de Invicta integran la dimensión sostenible del ciclo de vida del aparato. El material es reciclable y el combustible constituye la primera energía renovable en Francia. La sostenibilidad es una parte integral del diseño.

Y por supuesto el precio .

El calor bajo control

Durante casi un siglo, Invicta ha aprendido a controlar mejor el calor cada día.

Esto comienza con la optimización del hogar: las proporciones ideales se transmiten de boca en boca por los maestros herreros, luego son constantemente replanteadas por los diseñadores e ingenieros de Invicta, para adaptarse a las nuevas formas, mejorando el rendimiento. y potencia calorífica de estufas, chimeneas o insertables.

Se trata entonces de una investigación en torno a la combustión: naturaleza del combustible, optimización de los circuitos de aire, análisis de los gases emitidos, estudio de sus residuos e innovaciones tecnológicas (postcombustión, Air-Control, estufas híbridas de leña y pellets).

Pero este dominio del calor se obtiene ante todo a través del hierro fundido Invicta y sus cualidades excepcionales: excelente conductividad térmica, notable inercia. Permite conservar y difundir el calor de forma radiante y constante. Es resistente a temperaturas extremas y deformaciones en caliente. Otra cualidad y no menos importante: el hierro fundido utilizado en la fabricación de los equipos Invicta es 100% reciclable.

Neosen 3 cristales

Elo M

Para Invicta, el diseño solo tiene sentido si es accesible para tantas personas como sea posible.

Esta ha sido nuestra vocación durante décadas. Invicta se compromete todos los días a hacer posible el sueño y a que todos puedan permitirse lo mejor en diseño y rendimiento. Con esta filosofía, el grupo Invicta se ha convertido en uno de los líderes europeos en calefacción de leña. Sea cual sea tu presupuesto, encontrarás un aparato de leña Invicta de diseño y eficiencia, que disfrutarás contemplando todos los días en tu salón.

Esta dimensión de accesibilidad también es tan central que se ha convertido en el lema de la marca. Invicta. Todos tenemos derecho al diseño.

Brio com banco

Todos temos direito a design

Conhecida como iniciadora de tendências, a Invicta revisitou as salamandras e recuperadores de calor a lenha, desenvolvendo linhas de produto novas, com linhas mais limpas, levando até si um design com um novo vigor moderno. Esta visão combina um design polido com acessibilidade, em perfeita sintonia com os novos tempos.A abordagem da Invicta é parte do que tem vindo a ser conhecido como «design democrático».

Esta abordagem é baseada em 5 pilares:

Forma: é a qualidade da linha, o esboço, que torna a salamandra como um objecto estético completo. Adiciona estilo a qualquer casa, e torna-se no elemento decorativo central. Este é obviamente a definição mais comum da palavra design.

Função: as salamandras e recuperadores de calor Invicta estão desenhados na perfeição não só na sua dimensão estética, mas também na sua funcionalidade. Desempenho, eficiência e utilidade estão garantidas. E são ergonómicas, isto é, optimizadas para para uma utilização natural e intuitiva.

Qualidade: Permanecendo acessíveis, as salamandras e recuperadores de calor a lenha Invicta têm um nível de qualidade reconhecido a nível mundial. São feitas em França, na região de Ardennes. O nível de qualidade é controlado em todas as fases para conseguir alcançar os melhores e mais exigentes standards .

Sustentabilidade: desde a concepção da salamandra, os designers da Invicta nunca perdem de vista a sustentabilidade do equipamento no decorrer do seu ciclo de vida. Os materiais são recicláveis, e o combustível é fonte de energia renovável mais abundante em França.

Durabilidade: é uma parte integrante do design e, **evidentemente, do preço.**

Controlo de Calor

Há quase um século que a Invicta tem vindo a aprender diariamente a forma como melhor domesticar o calor.

Em primeiro lugar, isto envolve optimizar a câmara de combustão da lenha: as proporções ideiais são transmitidas pelos «Metres do Ferro» de boca em boca.
Os engenheiros e designers da Invicta dão-lhes forma, refinando-as continuamente, adaptando-as a novas formas enquanto que ao mesmo tempo melhoram o seu desempenho e capacidade calorífrica nas salamandras.

Tudo isto envolve pesquisa relativa a combustão: o tipo de combustível, Air-Control, Salamandras Híbridas e a Pellets).

O controlo avançado do calor nasceu na nossa fundição, com as propriedades excepcionais do ferro fundido: excelente condutividade termal, inércia notável. Ele retém e distribui o calor de forma radiante e consistente. Resiste a temperaturas extremas e distorção devida a calor. Por fim, mas não menos importante, as nossas salamandras são 100% recicláveis.

Neosen 3 vidros

Elo M

Para a Invicta, o design só faz sentido se for acessível para o maior número de pessoas.

Esta tem sido a nossa vocação durante décadas. A Invicta empenha-se diariamente para tornar este sonho numa realidade, para que todos possam ter acesso ao melhor design e desempenho. Com esta filosofia, a Invicta Group tornou-se um dos líderes europeus em salamandra a lenha.

Qualquer que seja o seu orçamento, irá encontrar uma salamandra Invicta com exelente design e alto desempenho, que lhe trará satisfação todos os dias.

Elegir bien
el combustible

Ha decidido optar por la calefacción de leña que combina economía, ecología y rendimiento. Pero queda la pregunta «¿qué combustible y, por tanto, qué estufa se adapta mejor a sus necesidades de calefacción?» Entre leños o pellets: aquí hay una comparación de las 2 familias para ayudarle a elegir la más adecuada.

Estufas de pellets:
rendimiento y practicidad

Atmósfera

Con su depósito de gran capacidad, las estufas de pellet no requieren un suministro regular. Además, son programables e incluso controlables de forma remota para determinados modelos.

Confort constante

Fáciles de usar, producen un calor suave y constante durante un largo período de tiempo sin ninguna intervención de su parte para mantener la llama. La tecnología de la estufa de pellets combina eficiencia y beneficios prácticos, brindándole libertad y flexibilidad.

Calidad del combustible

Los pellets hechos de residuos de aserrín y astillas de madera proporcionan un combustible de excelente calidad. Gracias a su alto rendimiento energético, ofrecen un calentamiento eficiente y agradable.

Alto rendimiento

Al lograr una eficiencia del 80 hasta más del 90%, las estufas de pellets generalmente superan el rendimiento de los sistemas de leña tradicionales. Se benefician de la etiqueta «Flamme Verte». Su autonomía también es mayor. Algunos modelos de Invicta, que tienen una capacidad de reserva de 21 kg, permiten disfrutar del calor hasta por 30 horas.

Precios más altos de compra y uso

La inversión inicial es mayor para una estufa de pellets. Además, el combustible de pellets es más caro que los troncos de madera.

Estufas de leña: economía, estética y facilidad de uso

Ambiente

Favoritas de las familias, las chimeneas de leña continúan seduciendo gracias al sublime espectáculo de fuego que ofrecen a tu mirada. Objeto contemporáneo de diseño y placer, las estufas, chimeneas e insertables a leña de Invicta se adaptan a cualquier tipo de interior y se presentan en muchas formas para crear un ambiente cada vez más acogedor. Silenciosas, las estufas y hogares de chimenea funcionan por convección natural, lo que le permite disfrutar del crepitar del fuego.

Precio competitivo

Los aparatos de leña utilizan un combustible menos costoso, ya que está más extendido y disponible que los pellets. En términos de costo de uso, por lo tanto, se posicionan como los más competitivos del mercado. Conforme a los requisitos de la etiqueta «Flame Verte», los electrodomésticos de leña garantizan un rendimiento energético de calidad de hasta el 80%. Tenga en cuenta que estos dispositivos difunden el calor rápidamente y no requieren electricidad para funcionar.

Una variedad de tamaños de troncos

Dependiendo de sus dimensiones, los aparatos de leña Invicta pueden adaptarse a diferentes longitudes de troncos de 25 a 80 cm. Sin embargo, prefiera troncos pequeños para un rendimiento óptimo. Dos troncos de 25 cm tendrán un poder calorífico superior que uno de 50 cm.

Autonomía

A diferencia de las estufas de pellets, su autonomía se limita a unas pocas horas sin intervención humana. Hay un modo de «combustión prolongada» o «fuego continuo» para reiniciar fácilmente el dispositivo después de varias horas.

Autenticidad

Si está buscando una experiencia única e intensa, el equipo de leña es para usted. ¡Sin embargo, será necesario aceptar reavivar la llama con regularidad!

En resumen...	TRONCOS	PELLETS
Costo de la estufa / hogar / insert	🔥/🔥🔥	🔥🔥🔥
Costo del combustible	🔥	🔥🔥
Costo de mantenimiento	🔥	🔥🔥
Rendimiento	🔥🔥	🔥🔥🔥
Autonomía	🔥🔥	🔥🔥🔥
Facilidad y comodidad de uso	🔥🔥	🔥🔥🔥
Belleza de la llama	🔥🔥🔥	🔥🔥

INVICTA OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA LOS INDECISOS !

¡Conviértete en el maestro del fuego eligiendo ambos combustibles! Invicta ofrece una gama de productos que combina las ventajas de dos combustibles: estufas híbridas (ARATOS MIX plug-in y AKIMIX). Con una autonomía de 12 a 27 horas en pellets y un hogar que puede acomodar leños de hasta 38 cm, podrá elegir entre un modo de calefacción autónomo y la sociabilidad de un fuego de leña.

Escolher bem
o seu combustível

Decidiu comprar um equipamento a lenha que combina acessibilidade, aspectos ambientais e desempenho. Mas, a questão permanece «Qual o combustível, e consequentemente, que salamandra, complemente melhor as minhas necessidades de calor, lenha ou pellets?» Aqui está uma comparação entre as duas familias de salamandras para o ajudar a escolher a mais adequada.

Salamandras a pellets:
desempenho e praticalidade

Ambiente

Com os seus depósitos de grande capacidade, as salamandras a pellets não necessitam de recarga regular. Além disso, são programáveis e alguns modelos são até controláveis remotamente.

Conforto Constante

Fáceis de utilizar, produzem um calor suave e constante durante um longo período de tempo, sem qualquer esforço da sua parte para manter a chama a arder. A tecnologia das salamandra a lenha combina eficiência e practicalidade, trazendo-lhe liberdade e flexibilidade.

Qualidade do combustível

Os pellets são compostos por serrim e aparas de madeira, o que os torna num combustível excelente. Com o seu grande desempenho energético, produzem um calor eficiente e confortável.

Alto rendimento

Ao atingir entre 80% a 90% de rendimento as salamandras a pellets superam geralmente os sistemas tradicionais a lenha. Foram premiadas com a etiqueta de eficiência francesa «Flamme Verte». A sua autonomia também é superior. Alguns dos modelos Invicta, com capacidade de reserva de 21 kgs, permitem que desfrute o calor até 30h, sem reabastecer.

Custos de compra e de utilização mais elevados

O investimento inicial é mais alto para uma salamandra a lenha. Além disso, o pellet é um combustível mais caro face à lenha.

Salamandras a lenha: economia, estética e amigo do utilizador

Ambiente

Favoritas das famílias, as salamandras a lenha continuam a seduzir graças ao espectáculo sublime do fogo que oferecem ao seus olhos. Um objecto contemporâneo de design e prazer, as salamandras, recuperadores de calor e inserts da Invicta enquadram-se em qualquer tipo de interior, e encontram-se disponíveis numa variedade de formas para criar um ambiente acolhedor. Silenciosos, salamandras, recuperadores de calor e inserts funcionam a convecção natural, permitindo ouvir o som crepitante do fogo.

Preço Competitivo

As salamandras a lenha utilizam um combustível menos dispendioso e é mais comum e disponível que o pellet. Relativamente ao custo por utilização são as mais competitivas do mercado. Em concordância com os requisitos da etiqueta «Flamme Verte», as salamandras a lenha garantem um rendimento energético de qualidade até 80%. É de notar que se tratam de equipamentos que difundem calor rapidamente e não necessitam de electricidade para funcionar.

Uma variedade de tamanhos de tronco

Dependendo das suas dimensões, as salamandras a lenha Invicta podem acomodar diferentes tamanhos de troncos de 25 a 80cm. Contudo, para um desempenho ideal, é melhor a utlização de troncos de pequenas dimensões. Dois troncos com 25cm vão obter um maior valor calorífrico do que um tronco de 50cm.

Autonomia

Ao contrário das salamandras a pellets, a sua autonomia é limitada a algumas horas sem intervenção humana. Existe um modeo de «combustão prolongada» ou «fogo contínuo» que permite ao equipamento reiniciar depois de várias horas.

Autenticidade

Se procura uma experiência intensa e única, a salamandra a lenha é para si. Desde que não se importe de reavivar a chama de vez em quando.

Resumido...	TRONCOS	PELLETS
Custo do equipamento	🔥/🔥🔥	🔥🔥🔥
Custo do combustível	🔥	🔥🔥
Custos de Manutenção	🔥	🔥🔥
Rendimento	🔥🔥	🔥🔥🔥
Autonomia	🔥🔥	🔥🔥🔥
Facilidade de utilização	🔥🔥	🔥🔥🔥
Beleza da chama	🔥🔥🔥	🔥🔥

A INVICTA TEM
A SOLUÇÃO PARA OS INDECISOS.

Torne-se no mestre do fogo ao escolher ambos os combustíveis! A Invicta oferece uma gama de produtos que combina as vantagens de ambos os combustíveis: salamandras híbridas (ARATOS MIX plug-in e AKIMIX). Com uma autonomia a pellets de 12h a 27h e uma câmara de combustão que pode acomodar troncos até 38cm, é livre de escolher entre um aquecimento autonomo e o aconchego de fogo a lenha.

ELIJA BIEN
su aparato de leña Invicta



1 El diseño

Contemporáneo, vintage, rectangular, ovalado, original, tradicional, antracita, esmalte marfil o rojo vivo ... Elegir un equipo de leña Invicta es ante todo una cuestión de amor a primera vista. Una cosa es segura, este elemento decorativo no pasará desapercibido en tu salón. Así que déjese guiar por sus ojos y su alma decoradora de interiores se revelará.

2 Prestaciones

Las estufas, hogares e inserts Invicta ofrecen una amplia gama de prestaciones térmicas. En este catálogo, hemos dado prioridad a destacar la superficie de calentamiento y la potencia óptima. Estas características le ayudarán a orientar su elección hacia la estufa ideal. La clasificación Flamme Verte de 7 estrellas lo guiará hacia los dispositivos más eficientes y ecológicos.

3 Dimensionamiento e instalación

Un buen aparato de leña es ante todo una estufa, un hogar , un insert adaptado a sus necesidades. No dude en acudir a un profesional del sector, reconocido como garante del medio ambiente. Le ayudará a definir el producto ideal según el volumen de calefacción, el aislamiento y la configuración de su hogar, o posiblemente las especificidades de las construcciones pasivas... Determinará la ubicación adecuada según el conducto de evacuación de humos, el tamaño del aparato y las distancias de seguridad que deben respetarse.

4 Precio

El precio es, por supuesto, un criterio de selección importante. Cuando establezcas tu presupuesto, recuerda tener en cuenta cualquier ayuda. Y no olvides que un aparato de leña Invicta no se cambia cada 5 o 10 años, es sobre todo una inversión sostenible en el tiempo.

ESCOLHA BEM
o seu equipamento Invicta



1 O Design

Contemporâneo, vintage, rectangular, oval, original, tradicional, antracite, esmalte marfim ou vermelho vivo... Escolher um equipamento a lenha Invicta é, sobretudo, uma questão de amor à primeira vista. Uma coisa é certa: este elemento decorativo não vai passar despercebido na sua sala. Por isso, deixe que os seus olhos o guiem, e que a sua alma de «designer interior» se revele!

2 Desempenho

As salamandras, recuperadores de calor e inserts Invicta oferecem uma vasta gama de desempenho térmico. Neste catálogo, estamos focados na superficie de aquecimento e potência ideal. Estas características irão ajudá-lo a orientar a sua escolha para o recuperador ideal. A classificação Flamme Verte de 7 estrelas irá guiá-lo para os dispositivos mais eficientes e ecológicos.

3 Dimensão e instalação

Um bom equipamento a lenha é, sobretudo, uma salamandra, um recuperador de calor ou um insert adaptado perfeitamente às suas necessidades. Não hesite em contactar um instalador profissional. Ele vai ajudá-lo a definir qual o produto ideal de acordo com o volume de aquecimento, isolamento de configuração da sua casa... Ele irá determinar qual a localização ideal de acordo com a saída de fumos, o tamanho de equipamento, as distâncias de segurança a respeitar.

4 Preço

O preço é, obviamente, um factor importante de selecção. Quando definir o seu orçamento, lembre-se de ter em conta qualquer apoio do Estado que possa vir a receber. E não se esqueça, uma salamandra a lenha Invicta não tem de ser substituida a cada 5 ou 10 anos, é, acima de tudo, um investimento a longo prazo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMBUSTIÓN
POST
COMBUSTÃO

Sistema de postcombustión

Inyección de aire precalentado en la cámara de combustión. La entrada de aire adicional desde la parte trasera destruye los hidrocarburos a alta temperatura. La combustión es completa y la contaminación se reduce.

ESTANCA
RE 2020
HERMÉTICA

CONECTABLE
CONECTÁVEL

AIR
CONTROL

CANALIZABLE
CANALIZÁVEL

Estanca y/o conectable

La entrada de aire exterior está centralizada en la boquilla de conexión:
- no hay entrada de aire en la habitación.
- posibilidad de conexión directa al sótano o a una toma de aire exterior.

Air Control

El aparato está equipado con una unidad de control de combustión centralizada con un solo control que ofrece:
- gestión sencilla y equilibrada de la distribución total del aire: primario, secundario y poscombustión.
- mejor control de los patrones de fuego (mini, normal y maxi), control del consumo de leña
- una combustion más limpia , más eficiente
- un flujo de aire secundario de protección del cristal más regular
- una interrupción total del flujo de aire en caso de paro prolongado

Canalizable

Parte del flujo de aire caliente puede dirigirse a través de un conducto a una habitación contigua o al piso superior.

CONVECCIÓN NATURAL
SILENCIOSO
CONVECÇÃO NATURAL

FULL
AUTO

Aparato silencioso

Aparato funcionando por convección natural , sin ruido de los ventiladores.

Full Auto

Dispositivo totalmente automático y programable: encendido y apagado automático, regulación de temperatura por termostato.

FUNDICIÓN
100%
FUNDIÇÃO

La fundición , el material ideal para calentar

Un material histórico para los fabricantes de radiadores o aparatos de calefacción, el hierro fundido ofrece muchas propiedades que son ideales para calentar:
- excelente conductividad térmica, una fuente de calor suave,
- alta inercia que almacena el calor y lo libera gradualmente.

La mayoría de las chimeneas y estufas de leña de la línea Invicta son 100% de hierro fundido. Los elementos calefactores de las inserciones de troncos están hechos de hierro fundido, pero cubiertos con una cubierta de acero.

Acabados interiores o exteriores en diferentes materiales

La estructura de las estufas de pellets suele ser de acero. Por otro lado, se complementan con revestimientos en diferentes materiales de fundición, cerámica o acero, o una mezcla de varios materiales. La cámara de combustión de las estufas de acero suele estar revestida con piezas desmontables de vermiculita o hierro fundido para mejorar su comportamiento térmico y medioambiental.

Dispositivos conectados que se pueden controlar de forma remota

Equipadas de serie o como opción, las estufas de pellet Invicta se pueden controlar de forma remota a través de Wi-Fi. También se puede conectar un termostato de ambiente mediante un contacto seco que se conectará al terminal previsto a tal efecto en la tarjeta electrónica del dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMBUSTIÓN
POST
COMBUSTÃO

Sistema de Dupla Combustão

A injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. O fornecimento de ar adicional da parte traseira permite a destruição de hidrocarbonetos a altas temperaturas, permitindo assim uma combustão completa com emissões reduzidas.

ESTANCA
RE 2020
HERMÉTICA

CONECTABLE
CONECTÁVEL

AIR
CONTROL

CANALIZABLE
CANALIZÁVEL

Hermética e/ou conectável

A entrada de ar exterior está centralizada na saída de conexão.:
- não há entrada de ar na divisão.
- é possível conectar a salamandra directamente a uma entrada de ar exterior.

Air Control

Ajuste manual centralizado da distribuição do ar com apenas um controlo.

- Gestão simples e equilibrada da distribuição total do ar: primário, secundário e dupla combustão.
- Melhor controlo do fogo: mini, normal e máximo.
- Controlo de Consumo de Lenha
- Uma combustão mais limpa e eficiente
- Um fluxo de ar secundário mais regular para manter o vidro limpo
- Uma interrupção total do fluxo de ar na eventualidade de paragem prolongada do equipamento

Canalizável

Parte do ar quente pode ser canalizado da salamandra para outras divisões.

CONVECCIÓN NATURAL
SILENCIOSO
CONVECÇÃO NATURAL

FULL
AUTO

Equipamento Silencioso

Equipamento com funcionamento com convecção natural, sem ruído de ventiladores.

Full Auto

Equipamento totalmente automático e programável: desliga e liga automaticamente, regulação de temperatura através de termóstato.

FUNDICIÓN
100%
FUNDIÇÃO

Ferro Fundido, o material ideal para aquecimento

Ferro fundido, material tradicional utilizado por produtores de radiadores e equipamentos a lenha, oferece várias propriedades ideiais para aquecimento:
- excelente condutividade térmica, fonte de calor suave,
- alta inércia que acumula calor e liberta-o gradualmente.

A maioria dos recuperadores de calor e grande parte das salamandras a lenha na gama Invicta são 100% de ferro fundido. Os inserts a lenha são feitos de ferro fundido, mas cobertos por uma caixa de aço.

Acabamentos interiores ou exteriores em diferentes materiais

As salamandras a pellets são muitas vezes em aço. contudo, complementadas com revestimentos em vários materiais, como o ferro fundido, a cerâmica ou o aço, o por uma mistura de vários materiais. A câmara de combustão de aço das salamandras é, normalmente, revestida com partes removíveis de vermiculite ou ferro fundido de forma a melhorar o seu desempenho térmico e ambiental.

Dispositivos conectados que podem ser controlados remotamente

Equipadas de fábrica ou como opcionais, as salamandras a pellets Invicta podem ser controladas remotamente via Wi-Fi. Também podem ser conectadas a um termóstato de temperatura ambiente utilizando um contacto seco a conectar na placa electrónica do equipamento.

APROVECHE TODAS LAS VENTAJAS
de su estufa, insert u hogar

1 Elija combustible de alta calidad

Troncos o pellets, no hay calefacción óptima de leña sin combustible de calidad.
Si no es adecuado o de mala calidad, el combustible será la causa principal del mal funcionamiento de su aparato, el rendimiento energético degradado y la contaminación del aire exterior.

Troncos

Tipos de madera adecuados

Hay dos familias principales de especies de madera clasificadas según su densidad:

> Maderas duras (roble, haya, fresno, carpe, aliso, arce, olmo, nogal, frutales, etc.)
> Las maderas blandas (abetos, abetos, pinos, alerces) y caducifolios blandas (álamo, sauce, abedul, tilo ...)

Los troncos de maderas duras, más densas y con mayor poder calorífico son los más recomendados para la calefacción del hogar, a excepción del castaño que revienta al quemarse.

Las maderas duras blandas y las coníferas se queman demasiado rápido. Las maderas blandas también pueden obstruir las tuberías y el dispositivo. Para una llama más brillante o para reiniciar la combustión, prefiera maderas claras, como álamo o sauce, que se queman más rápido.

Leña seca

La humedad de la leña es un criterio fundamental. Entre leña seca lista para usar (menos del 20% de humedad relativa a la masa bruta) y leña recién cortada (45% de humedad relativa a la masa bruta), la energía devuelta se reduce a la mitad. Cuanta más agua contiene la madera, más energía se necesita para evaporarse y menos calor produce.

La leña recién cortada, empaquetada en un metro, debe almacenarse durante un mínimo de dos años para lograr una combustión óptima. Cortar, dividir y almacenar a cubierto en un lugar bien ventilado, la madera se seca más rápido. Mal almacenada, la madera se degrada rápidamente.

Pellets

Los pellets se obtienen por simple compresión de aserrín, sin aditivos químicos. Ultra compactos, permiten altos rendimientos y gran autonomía. Fáciles de transportar, almacenar y utilizar, son aptos para todo tipo de hogares. Al igual que los troncos, los pellets deben almacenarse en un lugar seco. Su humedad debe ser inferior al 10%. Generalmente se comercializan en sacos de 15 kg.

TRUCO

Corta la madera antes de guardarla, esto ayuda a que se seque. Además, los troncos pequeños emiten menos partículas que los grandes.

2 Domina el encendido

Antes de encender, compruebe que el suministro de aire fresco cerca del aparato no esté bloqueado. Vacíe el cenicero del aparato, abra los registros de entrada de aire del aparato. Estudios recientes han encontrado que la ignición inversa puede reducir significativamente la emisión de partículas finas. Como hacer ? Comience colocando los troncos más gruesos debajo y luego coloque los troncos de diámetro pequeño en la parte superior. Terminar con pequeños trozos de madera seca (leña) y una pastilla de encender . Verifique los registros de entrada de aire y corrientes de aire antes de encender el cubo la pastilla, luego cierre la puerta.

TRUCO

Espere al menos 10 minutos antes de bajar el suministro de aire.

3 Controle el tiro

Un tiro bien regulado ahorra combustible y limita la contaminación. Un tiraje demasiado débil y el combustible apenas se quemará, lo que provocará un calentamiento insuficiente y un riesgo de contracorriente. El aparato y la chimenea se obstruyen provocando más contaminación. Con un tiro demasiado alto, la combustión es demasiado rápida y la temperatura de los gases demasiado alta. Está desperdiciando energía y consumiendo demasiada leña . La depresión en la chimenea debe estar entre 6 y 12 Pascales. Esta medida se puede comprobar durante el calentamiento utilizando un manómetro. En casi todos los casos es necesario un moderador de tiraje para regular el tiro a los valores recomendados. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de su modelo.

¿Cómo sabe si su regulación es correcta?
> Cada carga de madera debe encenderse tan pronto como se introduzca en el aparato y mantener su encendido.
> La estufa no debe funcionar sin llama, de lo contrario el aparato podría estar muy sucio y emitir humos nocivos para el medio ambiente a la atmósfera.

TRUCO

La potencia de una estufa, chimenea, insert depende de la cantidad de leña y la frecuencia de carga. La potencia óptima de un aparato, expresada en kW, corresponde a su consumo de madera en kg cada 3 horas. Ejemplo: una potencia óptima de 12 kW corresponde a un consumo de 4 kg de madera por hora.

4 Mantenimiento de su equipo

Utilice los servicios de profesionales cualificados.
Una instalación bien mantenida resulta en ahorros de combustible, mejor combustión de la leña y mayor desempeño ambiental. Su aparato y su instalación también se conservarán durante mucho más tiempo.

Mantenimiento anual obligatorio.
Una revisión completa de su aparato y su instalación debe ser realizada cada año por una persona cualificada. Se le entregará un certificado de mantenimiento que deberá conservar durante 2 años.

La chimenea debería deshollinarse dos veces al año.
Llamar a un profesional cualificado para realizar los deshollinados mecánicos de los conductos de humos. Uno de ellos debe realizarse durante el período de calentamiento. Idealmente, el barrido debe realizarse desde arriba. Recuerde también pedir un certificado del deshollinador. Atención ! el deshollinado químico no sustituye al barrido mecánico.

Limpia regularmente tu aparato de leña.

Cenizas: Demasiada ceniza puede impedir el suministro de aire al fuego. Para un funcionamiento óptimo de su aparato, recuerde vaciar el cenicero con regularidad y desempolvar la (s) rejilla (s) del hogar.

El vidrio: para disfrutar del encanto de un hermoso brote, ¡limpia el cristal con regularidad! Un cristal sucio es evidencia de una combustión no optimizada: una buena llama también limpiará la ventana gracias al efecto de pirólisis.

TRUCO

Prefiera una cristal que aún esté caliente para una limpieza más eficiente y rápida. Humedezca un poco de periódico y déle palmaditas en un poco de ceniza fría. Frote el cristal y repita la operación varias veces para eliminar todos los rastros. Enjuague con una esponja y agua.

Las juntas: recuerde también comprobar periódicamente el estado de la puerta y las juntas de vidrio.

Las estufas de pellets requieren un mantenimiento más regular, consulte las instrucciones del aparato.

APROVEITE TODAS AS VANTAGENS da sua salamandra, insert ou recuperador de calor

1 Utilize combustível de boa qualidade

Quer utilize troncos ou pellets, não vai conseguir tirar o melhor partido da sua salamandra sem utilizar um combustível de qualidade. Se não for apropriado ou de baixa qualidade, o combustível será a primeira causa de problemas com o seu equipamento - desempenho energético reduzido e mais poluição do ar exterior.

Troncos

Tipos de madeira adequados

Existem duas principais familias de madeira, classificadas de acordo com a sua densidade:

> Madeiras duras (carvalho, faia, freixo, choupo, amieiro, bordo, olmeiro, nogueira, àrvores de fruto...)

> Madeiras macias (abeto, pinheiro, larício) e caducifólicas macias (álamo, salgueiro, bétula, tileira...)

Troncos de madeiras mais duras e densas, com maior valor calorífico são as mais recomendadas para salamandras domésticas, com a excepção da madeira de castanheiro, que parte durante a queima.

Madeiras macias e de menor dureza queimam demasiado rápido. As madeiras macias podem, ainda, entupir a saída de fumos e o próprio equipamento. Para uma chama mais brilhante, ou para reiniciar a combustão, utilize madeiras mais leves, tais como o álamo e o salgueiro, que queimam mais rápido.

Lenha Seca

A humidade contida na lenha é um factor essencial, Entre lenha seca, pronta a utilizar (com menos de 20% de humidade relativamente à sua massa bruta) e lenha cortada recentemente (com 45% de humidade relativamente à sua massa bruta) a energia libertada reduz para metade! Quanto mais água estiver contida na lenha, mais energia é necessária para fazê-la evaporar e menos calor produz.

Lenha cortada recentemente, acondicionada em pilhas, deve ser armazenada por um período mínimo de dois anos para uma combustão ideal. Lenha cortada, dividida e acondicionada numa área coberta bem ventilada, seca mais rápido. Quando acondicionada incorrectamente, a lenha deteriora-se rapidamente.

Pellets

Os pellets são produzidos pela simples compressão de serrim, sem aditivos químicos. Ultra compactados, permitem altos rendimentos e grande autonomia. Fáceis de transportar, armazenar e utilizar, são apropriados para qualquer habitação. Tal como nos troncos, os pellets deverão ser acondicionados numa área seca. A sua humidade deverá ser inferior a 10%. São normalmente comercializados em sacos de 15kg.

DICA

Divida a lenha antes de a armazenar, isto ajuda a mantê-la seca. Além do mais, troncos mais pequenos emitem menos partículas do que os maiores.

2 Mestria de acender o fogo!

Antes de começar a sua fogueira, certifique-se de que a entrada de ar do equipamento não se encontra bloqueada. Esvazie a gaveta de cinzas, abra os registos de entrada de ar. Estudos recentes verificaram que o processo de ignição inversa pode reduzir significativamente a emissão de partículas finas. Para fazê-lo, primeiro coloque os troncos mais densos por baixo e depois, os mais pequenos por cima. Termine com pedaços de lenha pequenos e acendalhas. Verifique os registos de entrada de ar antes de acender a acendalha, depois encerre a porta.

DICA

Espere pelo menos 10 minutos antes de reduzir a entrada de ar

3 Controle o registo correctamente

Um registo de fumos bem utilizado poupa combustível e reduz a poluição. Com uma tiragem fraca o combustível terá dificuldade em arder, resultanto num aquecimento insuficiente e num risco de retorno de fumo. Com uma tirgem demasiado elevada, a combustão torna-se demasiado rápida e a temperatura de gases demasiado alta. Desperdiça-se energia e usa-se demasiada lenha. A pressão da chaminé deverá estar entre os 6 e os 12 Pascal. Este medida é medida utilizando um manómetro. O registo é necesssário em quase todos os casos para regular a tiragem de acordo com os valores recomendados. Dependendo do seu equipamento, terá várias configurações que irão permitir a obtenção da tiragem ideal. Para mais instruções, deverá consultar o manual de instruções do seu equipamento.

Como saber se a configuração está correcta?
> Cada carga de lenha deverá acender quando a coloca no equipamento e manter-se em queima.
> A salamandra não deverá funcionar sem chama, caso contrário poderá entupir e libertar gases nocivos para o ambiente.

DICA

A potência da salamandra, recuperador de calor ou insert depende da quantidade de lenha e da frequência de carga. A potência ideal de um equipamento a lenha, expressa em kw, corresponde ao consumo de lenha em kg a cada 3 horas. Exemplo: Potência ideal de 12 kw, corresponde a um consumo de 4kg de lenha por hora.

4 Manutenção do seu equipamento

Utilize serviços profissionais de qualidade.
Um equipamento com uma boa manutenção vai poupar combustível, proporcionar melhor combustão da lenha e ter um melhor desempenho ambiental. o seu equipamento e a instalação do mesmo irão, também, manter-se preservados durante mais anos.

Manutenção anual obrigatória.
Uma revisão completa do seu equipamento e da sua instalação deverá ser realizada anualmente por uma pessoa qualificada. O certificado de manutenção, que deverá guardar por 2 anos, ser-lhe-á entregue.

A chaminé deverá ser limpa duas vezes por ano.
Contacte um profissional qualificado para realizar duas limpezas mecânicas à conducta de fumos. Uma delas deverá realizar-se durante o período de aquecimento. Idealmente, a limpeza de chaminé deverá ser realizada por cima. Lembre-se de pedir um certificado de limpeza de chaminé. Aviso! A limpeza quimica da chaminé não substitui a limpeza mecânica da mesma.

Limpe regularmente o seu equipamento a lenha.

Uma salamandra a lenha requer algumas pequenas tarefas que poder realizar. **Cinzas:** um excesso de cinza pode bloquear o fornecimento de ar à sua fogueira. Para um melhor desempenho da sua salamandra, lembre-se de esvaziar a gaveta de cinzas regularmente e limpar a grelha de cinzas.

O vidro: para apreciar o encanto de uma fogueira, limpe regularmente o vidro. Um vidro sujo revela uma combustão não optimizada. Uma fogueira forte também limpa o vidro através do processo de pirólise.

DICA

É melhor limpar o vidro enquanto está quente, é mais eficaz e mais rápido. Humedeça um pedaço de jornal e bata de leve nas cinzas frias. Esfregue o vidro e repita várias vezes até remover toda a sujidade. Enxague com uma esponja húmida.

As juntas: Lembre-se de verificar regularmente a condição das juntas da porta e do vidro.

Salamandras a pellets requerem manutenção mais regular, ver manual de instruções

Invicta revoluciona el diseño de estufas de pellet con su tecnología Plug-IN

Nueva tecnología y un diseño renovado

Después de renovar el diseño de las estufas de leña a principios de la década de 2000, Invicta ha estado buscando durante varios años imponer su marca en el mercado de las estufas de pellets. Gracias a una colaboración técnica con su socio italiano (Caminetti Montegrappa), uno de los líderes en estufas de pellets en Italia y Europa, y su diseñador Bernard Dequet, Invicta ha logrado superar el desafío. El grupo rediseñó completamente la estufa de pellets.

Estufas de hierro fundido con un aspecto increíble

Al trasladar la parte técnica de la estufa a un ingenioso tanque de pared, Invicta se ha liberado de los grilletes de la «caja de pellets» y ofrece así varios modelos originales que se conectan a la tolva. Estos productos de aspecto increíble adoptan las formas que conducen Invicta al éxito y ofrecen una nueva estética. Plug-IN es una tecnología verdaderamente nueva que allana el camino para una nueva generación de estufas de pellets.

Estufas de hierro fundido inteligentes y extremadamente simples para el uso diario

Las estufas Plug-IN ofrecen una autonomía extendida (hasta 30 horas) gracias a su tanque de pared de alta capacidad (>20kg). Este tanque ofrece una función técnica adicional. Sirve como pantalla y ayuda a reducir las distancias de seguridad de los materiales combustibles. Por tanto, puede apoyarse directamente contra la pared. Además, esconde un accesorio para llenar el tanque. El panel de control le permite regular la temperatura, las estufas Plug-IN difunden así un calor suave y regulado.

Estufas de hierro fundido silenciosas y radiantes

Las estufas Plug-IN funcionan silenciosamente:
- por convección natural, sin ventilador (todos los modelos).
- en tiro natural, sin extractor de humos (Aratos Plug-IN híbrida).

Además, en todos los modelos de la gama, el cuerpo calefactor de hierro fundido de una sola capa, irradia hacia la habitación a calentar y difunde una tremenda sensación de calor.

PLUG IN
TECHNOLOGIE

La tecnología Plug-IN

- La parte técnica y el depósito están separados del cuerpo calefactor.
- Diferentes estilos de estufas de fundición elegantes y de diseño se pueden conectar al tanque de pared.
- Se pueden conectar varios tipos de estufas: pellets o híbridos (leños + pellets) con encendido / apagado manual o automático.
- Silenciosas, las estufas Plug-IN funcionan por convección natural, sin ventilador y, por lo tanto, sin ruido.
- Las estufas de hierro fundido irradian y difunden una tremenda sensación de calor.
- Las estufas Plug-IN con certificación «Flamme Verte» ofrecen un alto rendimiento energético.
- Extremadamente simples en lo cotidiano, las estufas Plug-IN proporcionan una gran facilidad de uso:
  - El panel de control y la sonda de temperatura le permiten elegir un punto de ajuste de temperatura.
  - Depósito de pared de gran capacidad de más de 20 kg que ofrece hasta 30 horas de autonomía.
  - El depósito de gran capacidad también sirve como protección de la pared.
  - Un accesorio de llenado de tanque está oculto en el panel de la pared.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 7208672

VISUALICE NUESTRO VÍDEO DE PRESENTACIÓN

OVE
PLUG-IN AUTO

página 28

ARATOS
PLUG-IN HYBRIDE

página 30

A Invicta revoluciona o design das salamandras a pellets com a sua tecnologia Plug-IN

Tecnologia inovadora e novo design

Depois de renovar o design antigo das salamandras a pellets no início dos anos 2000, a Invicta passou vários anos a impor-se no mercado das salamandras a pellets. Graças a uma colaboração técnica com o nosso parceiro italiano Caminetti Montegrappa, um líder no mercado de salamandras a pellets em Itália e na Europa, e com o nosso designer Bernard Dequet, a Invicta conseguiu ficar à altura do desafio. Revolucionámos completamente as salamandras a pellets.

Salamandras de ferro fundido com um aspecto fabuloso

Ao colocar a parte técnica da salamandra num engenhoso reservatório de parede, a Invicta libertou-se do estrangulamento da «caixa de pellets». Oferecemos agora vários modelos únicos que se conectam com o depósito. Estes produtos de aspecto incrível estão disponíveis nas formas que tornaram a Invicta tão bem sucedida, bem como designs completamente novos. as Plug-IN são verdadeiramente uma nova tecnologia, cimentando o caminho para a próxima geração de salamandras a pellets.

Salamandras de ferro fundido simples, engenhosas para utilização diária.

As salamandras Plug-IN oferecem uma autonomia extendida (até 30h) graças ao seu depósito de grande capacidade (>20kg). Os reservatórios de parede oferecem uma função técnica adicional: também funcionam como ecrãs, reduzem a distância de segurança necessária dos materiais combustíveis. Também podem ser colocados contra a parede. Para além disso esconde um acessório para chegar ao depósito. A temperatura pode ser regulada utilizando o painel de controlo. A nossa salamandra Plug-IN proporciona um calor suave e consistente.

Salamandras de ferro fundido silenciosas e radiantes

As nossas salamandras Plug-IN trabalham silenciosamente :

- com convecção natural, sem vetilador. Além disso, a câmara de combustão de ferro fundido, uma simples chapa, irradia calor para a divisão, difundindo uma maravilhosa sensação de calor.
- com extracção natural e não com um ventilador de extracção de fumos. (Aratos Plug-IN híbrida)
- Um ventilador de extracção de fumos está incluído em todos os modelos AUTO.

Depósito separado

Grande capacidade de mais de 20 kg e protecção de parede



+

=

Salamandras de ferro fundido Invicta



Única. Simples. Design

PLUG IN
TECHNOLOGIE

A tecnologia Plug-IN

- Parte técnica e depósito estão separados da estrutura de aquecimento e escondidos no painel de parede.
- Vários modelos estilosos e design podem ser conectados a uma unidade de parede.
- Vários tipos de salamandra podem ser conectados: pellets ou híbridos (troncos + pellets) com manual ou auto on/off.
- As salamandras Plug-IN trabalham com convecção natural, sem necessidade de ventilador, e são, consequentemente, silenciosas.
- As salamandras de ferro fundido irradiam e difundem uma maravilhosa sensação de calor.
- As salamandras Plug-IN com etiqueta Flamme Verte oferencem um alto rendimento energético.
- As salamandras Plug-IN são extremamente simples para utilizar diariamente e oferecem uma grande comodidade de utilização.
  - A temperatura pode ser regulada utilizando o painel de controlo. as nossa salamandras Plug-IN proporcionam calor suave e consistente.
  - Depósito de grande capacidade de mais de 20 kg que oferece até 30 horas de autonomia.
  - O depósito de grande capacidade funciona também como protecção da parede.
  - Um acessório para abastecimento do depósito está escondido no painel de parede.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 7208672

VEJA O NOSSO VIDEO DE APRESENTAÇÃO

OVE
PLUG-IN AUTO

página 28

ARATOS
PLUG-IN HYBRIDE

página 30

OVE PLUG-IN Auto

Innovador concepto de estufa de pellets, Ove Plug-IN Auto funciona para el placer de los sentidos. La vista con una estética increíble. Audición con funcionamiento silencioso. Y practicidad con un depósito de 21 kg y numerosas posibilidades de programación.

H 1300 x W 780 x D 642 mm. Diametro del tubo ext. 80 mm. Salida de humos : En la parte superior de la tolva a la derecha o a la izquierda. (Tablero comparativo : p106)
Design : B. Dequet.

Um conceito inovador de salamandra a pellets, a Ove Plug-IN Auto funciona para o prazer dos sentidos. A vista com um estética incrível. Funcionamento silencioso. E a praticabilidade de um despósito de 21 kg e inúmeras opções de programação

H 1300 x W 780 x D 642 mm. Diâmetro do tubo ext. 80 mm. Saída de fumos : à esquerda ou direita da parte superior do despósito. (Tabelas comparativas : p118) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | CONVECCIÓN NATURAL SILENCIOSO CONVECÇÃO NATURAL | FULL AUTO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	25 - 100 m²
Autonomía	Autonomia	11 - 30 h
Consumo de pellet	Consumo de pellet	0,7 - 1,8 kg/h
Rango de potencia	Amplitude de potência	3,5 - 8,3 kW
Capacidad de la tolva	Capacidade de Depóstio	21 kg

P942111 Derecha / Direita	P942112 Izquierda / Esquerda
●	●

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BY Cert. 7208672

ARATOS PLUG IN Híbrida

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BV Cert. 7208672

Híbrida, la estufa Aratos Plug-IN funciona con leños para disfrutar de hermosos brotes y no depender de la electricidad. En modo pellet, Aratos Plug-IN difunde un calor suave y regulado. Todo en silencio.

H 1300 x W 800 x D 602 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p106). Design : B. Dequet.

A salamandra híbrida Aratos Plug-IN utiliza troncos para proporcionar uma magnífica chama sem recorrer a electricidade. Em modo pellet, a Aratos Plug-IN difunde um calor suave e regulado. Tudo isto em silêncio.

H 1300 x W 800 x D 602 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p118). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | CONVECCIÓN NATURAL SILENCIOSO CONVECÇÃO NATURAL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg/h
Rango de potencia	Amplitude de potência	3,5 - 6 kW
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P649000

AKIMIX

Director de orquesta de su medio de calefacción, usted elige como la reparte : la ventaja económica de los troncos o la comodidad de los pellets. Tranquila, esta estufa fácil de usar, sin embargo, reproduce una dulce melodía de comodidad.

H 851 x W 766 x D 372 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p106). Design : B. Dequet.

Como maestro do seu sistema de aquecimento, pode escolher a sua pauta musical: a vantagem económica dos troncos ou a praticalidade dos pellets. Esta salamandra simples é muito silenciosa e toca uma suave melodia de conforto.

H 851 x W 766 x D 372 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p118). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONVECCIÓN NATURAL SILENCIOSO CONVECÇÃO NATURAL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Autonomía	Autonomia	Pellet 8 - 17 h Leña/Lenha 8 h
Consumo de pellet	Consumo de pellet	0,85 - 1,9 kg/h
Rango de potencia	Amplitude de potência	3,5 - 6,5 kW
Capacidad de la tolva	Capacidade de Depóstio	15 kg

P619044

ESTUFAS DE LEÑA

Excelente conductividad térmica y alta inercia: el hierro fundido es el material de calentamiento ideal.

El calor generado por la combustión de la leña es almacenado por el hierro fundido y devuelto de manera óptima al hogar gracias a la regularidad de la emisión. Su excelente fluidez le confiere ese famoso acabado de piel de melocotón o terciopelo. Este material es 100% reciclable. Las estufas de hierro fundido Invicta son objetos decorativos por derecho propio y pueden adaptarse tanto a un interior rústico como a un interior contemporáneo.

Finalmente, más allá de su apariencia robusta, demuestran una longevidad increíble.

SALAMANDRAS A LENHA

Com uma condutividade térmica excelente e alta inércia: o ferro fundido é o material ideal para equipamentos de aquecimento.

O calor provocado pela combustão da lenha é acumulado no ferro fundido, e libertado na casa da melhor forma possível devido à regularidade de emissões. A sua excelente fluídez dá-lhe a sua famosa pele «casca de pêssego» ou acabamento aveludado. Este material é 100% reciclável. As salamandras de ferro fundido Invicta são objectos decorativos no seu próprio direito, e são igualmente apropriadas num interior rústico ou contemporâneo.

Finalmente, para além da sua aparência robusta, são incrivelmente duradouras.

Brio sur banc

SEDAN S

Clásica y atemporal, la estufa Sedan S plus no tiene nada que envidiar a las mayores y encontrará fácilmente su lugar en su hogar.

H 627 x W 500 x D 443 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p114).

Clássica e intemporal, a salamandra Sedan S impõe-se face a modelos maiores e adapta-se bem na sua casa.

H 627 x W 500 x D 443 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p126).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	25 - 60 m²
Potencia óptima	Potência ideal	5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	1,7 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	30 cm

P945044

ORIGINE FRANCE GARANTIE BV Cert. 72086/72

OVATIO

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

¡Abran paso al espectáculo de las llamas! El estilo único y el excelente desempeño de este nuevo jugador en su confort energético despertará entusiasmo y admiración. ¡Ovación de pie!

W 461 x H 1162 x D 461 mm. Diametro del tubo ext. 130 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p113). Design : B. Dequet.

Pronto para o espectáculo? Não vai conseguir não ficar impressionado pela capacidade de aquecimento excepcional bem como a eficiência energética desta salamandra - para não falar do seu design magnífico e único. Ovação de pé!

W 461 x H 1162 x D 461 mm. Diâmetro do tubo ext. 130 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p125). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	30 - 65 m²
Potencia óptima	Potência ideal	5,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	1,8 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	32 cm

P614914

ELO M

Sumérjase en el extraordinario universo de la estufa Elo M y disfrute del lado luminoso de su fuerza energética. La elegancia de su fachada blanca combina armoniosamente con el negro del hierro fundido.

H 880 x W 500 x D 374 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p109).

Mergulhe no extraordinário mundo da salamandra Elo M e desfrute do lado luminoso da sua força energética. A elegância da sua fachada branca combina harmoniosamente com o seu ferro fundido negro.

H 880 x W 500 x D 374 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p121).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | ESTANCA RE 2020 HERMÉTICA | AIR CONTROL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	30 - 70 m²
Potencia óptima	Potência ideal	6 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	33 cm
		○ P610268 ● P610264

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

NORIK

Crea un rincón del paraíso y sucumbe a las delicias y el bienestar que ofrece la muy actual estufa de leña Norik.

H 674 x W 620 x D 465 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p113)

Aconchegue-se no canto tranquilo e entregue-se ao prazer e bem-estar oferecido pela mais recente salamandra a lenha Norik.

H 674 x W 620 x D 465 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p125)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	35 - 80 m²
Potencia óptima	Potência ideal	6,6 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P912144

ALTARA

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BV Cert. 7208672

Aspecto impecable, talento reconocido por su alto desempeño.
Altara está preparada para una larga y ardiente carrera en todos los estilos de vida.

H 1050 x W 450 x D 450 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p107) Design : B. Dequet.

A Altara é feita com um design impecável e eficiência excepcional. Esta salamandra vai arder brilhantemente na sua casa durante muitos anos.

H 1050 x W 450 x D 450 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p119) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	33 cm

P610344

BRIO SOBRE BANCOS
BRIO COM BANCOS

BRIO SOBRE BANCO PEQUEÑO

Este nuevo virtuoso del fuego es más discreto que su versión anterior. Sin embargo, el Brio llena brillantemente el espacio con su encanto y talento.

H 918 x W 1000 x D 541 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p108).
Design : B. Dequet.

BRIO COM BANCO PEQUENO

Este novo virtuoso do fogo é mais discreto que o seu antecedente. Contudo, a Brio enquadra de forma brilhante o espaço com o seu charme e talento.

H 918 x W 1000 x D 541 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p120).
Design : B. Dequet.

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BV Cert. 7208672

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE / CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm
		●
		P648125

BRIO SOBRE BANCO

He aquí una interpretación original del espectáculo de fuego brillantemente encarnado por este nuevo dúo. El banco de acero con un aspecto elegante sigue las formas de la extravagante estufa de leña para crear el espectáculo en su sala de estar.

H 918 x W 1600 x D 541 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p108).
Design : B. Dequet.

BRIO COM BANCO

Aqui temos uma interpretação original do espetáculo do fogo, perfeitamente captado a través deste novo duo. O design elegante do banco de aço segue as linhas da extravagante Brio para oferecer um espetáculo na sua sala de estar.

H 918 x W 1600 x D 541 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p120).
Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P648124

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BYCert. 72018672

BRIO com pie

Desde lo alto de su columna central de hierro fundido, esta estufa de leña revela su inmenso talento. Todo el centro de atención está en esta nueva estrella calefactora con un aspecto increíble. La energía positiva y las olas cálidas galvanizan a su audiencia. ¡Qué Brio!

H 1150 x W 853 x D 532 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p108). Design : B. Dequet.

BRIO com pé

Desde o topo da sua coluna central em ferro fundido, esta salamandra a lenha revela o seu imenso talento. O destaque vai para esta nova estrela de aquecimento com um visual incrível. Energia positiva e ondas de calor galvanizam os seus espectadores. Que esplendor!

H 1150 x W 853 x D 532 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p120). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO

COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

CONECTABLE / CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P648114

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BV Cert. 7208672

BRIO

Es con brío que esta estufa de leña pasa todas las audiciones. Su estilo incomparable llama la atención. El ambiente se calienta instantáneamente gracias a su rendimiento excepcional. Asistes, en directo desde tu salón, a un espectáculo prodigioso y cálido. ¡Aplaudamos!

H 717 x W 853 x D 532 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p108). Design : B. Dequet.

Esta salamandra a lenha supera todos os testes. O seu estilo único é vistoso. A atmosfera aquece instantaneamente graças ao seu desempenho excepcional. Vai assistir um espectáculo quente e maravilhoso na sua sala de estar. Aplaudamos!

H 717 x W 853 x D 532 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p120). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P648144

OKINO

Caliéntese en la quietud y disfrute del ambiente armonioso creado por esta estufa de estilo japonés.

H 891 x W 402 x D 402 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p113) Design : B. Dequet.

Esta salamandra de estilo japonês proporciona um ambiente quente, tranquilo e harmonioso.

H 891 x W 402 x D 402 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p125) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	34 cm

P610544

IWAKI

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 7208672

Con un espíritu zen, Iwaki respira armonía y serenidad en tu interior. Sienta toda la energía positiva que emana de esta estufa de proporciones equilibradas.

H 883 x W 372 x D 394 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p110) Design : B. Dequet.

Com um espiríto Zen, a Iwaki difunde harmonia e serenidade para o seu espaço interior. Sinta a energia positiva a radiar desta salamandra a lenha com proporções equilibradas.

H 883 x W 372 x D 394 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p122) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 85 m²
Potencia óptima	Potência ideal	7 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	34 cm

P610644

ALTEA

¡Ven y reúnete cerca del fuego! Esta estufa de leña, de líneas clásicas, acaba de renovarse. Ahora equipada con postcombustión, Altéa ofrece excelentes calidades de calefacción y medioambientales.

H 744 x W 644 x D 547 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p107)

Venha reunir-se junto do fogo! Esta salamandra a lenha, com linhas clássicas, acaba por passar por um rejuvenescimento. Equipada agora com sistema de dupla combustão, a Altea oferece um aquecimento excelente bem como qualidades ambientais.

H 744 x W 644 x D 547 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p119)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

ORIGINE FRANCE GARANTIE BYCert. 72018672

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P916644

SEVILLE 2

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 72086672

La estufa Seville 2 aporta un toque de estética a tu interior y dota a tu hogar de un carácter acogedor y cálido.

H 722 x W 560 x D 462,5 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p114)

A salamandra Seville 2 adiciona um toque de estilo à sua casa e dá-lhe um carácter quente e acolhedor.

H 722 x W 560 x D 462,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p126)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 – 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P619254 P619256

NEOSEN 3 Cristales +

Admira la estufa Neosen por todos lados… Te sumerges en el corazón del fascinante y relajante espectáculo de las llamas. Sienta todos los beneficios que le brinda su eficiencia de calefacción.

H 1025 x W 507 x D 531 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p112).

NEOSEN 3 Vidros +

Admire a nossa salamandra Neosen de todos os lados... e fique hipnotizado com as suas magníficas e relaxantes chamas. Colha todos os benefícios da sua capacidade de aquecimento ímpar e eficiência energética.

H 1025 x W 507 x D 531 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p124).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P948837

PUERTA, PARTE SUPERIOR E INTERIOR EN **HIERRO FUNDIDO**

PORTA, PARTE SUPERIOR E INTERIOR EM **FERRO FUNDIDO**

PUERTA, PARTE SUPERIOR E INTERIOR EN **HIERRO FUNDIDO**

PORTA, PARTE SUPERIOR E INTERIOR EM **FERRO FUNDIDO**

NEOSEN +

Fuente de calor con reconocidas propiedades, Neosen te sumerge en un baño de bienestar, relajación y confort. Una estufa bien pensada : su puerta de hierro fundido biselada ofrece una amplia vista de las llamas. El asa es extraíble y se coloca en altura para la seguridad de los niños.

H 1025 x W 507 x D 531 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p112).

Conhecida pela sua capacidade de aquecimento ímpar e eficiência energética, a Neosen mergulha-o num ambiente de conforto, relaxamento e bem-estar.

H 1025 x W 507 x D 531 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p124).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

● P948836 ● P948838 versión estanca / versão hermetica

Acumulador de calor

Diseñado para adaptarse a las estufas Neosen, el kit de almacenamiento de calor compuesto por ladrillos refractarios continúa calentando su interior mucho después de que las llamas hayan desaparecido.

Previsto para ser adaptado as salamandras Neosen, o kit de acumulação de calor feito de cemento refratários mantém o calor do seu interior muito mais horas depois do fogo.

H 230 x W 500 x D 500 mm

● P696301

CHATEL / MESNIL

Muy eficiente y compacta, la estufa Châtel se adapta a todo tipo de interiores. / A pesar de su pequeño tamaño, Mesnil gana altura gracias a su pie central y su alto rendimiento energético.

Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior.

A salamandra a lenha compacta e altamente eficiente Châtel é adequada a qualquer tipo de design interior. / Apesar do seu tamanha pequeno, a Mesnil sobressai graças ao seu pedestal e alto rendimento energético.

Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior.

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	34 cm

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

CHATEL

P613744

H 830 x W 476 x D 375 mm.

(Tablero comparativo : p109)
(Tabelas comparativas : p121)

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

MESNIL

P613644

H 986 x W 486,5 x D 385 mm.

(Tablero comparativo : p112)
(Tabelas comparativas : p124)

ARATOS

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 7208672

Aratos esboza las líneas de una casa moderna y con calefacción eficiente. Allí, todo es calor y belleza. Confort, tranquilidad y placer.

H 1050 x W 527 x D 453 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p107) Design : B. Dequet.

A Aratos é a assinatura de uma casa moderna com aquecimento eficiente. Personifica calor e beleza. Conforto. Tranquilidade. Luxo.

H 1050 x W 527 x D 453 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p119) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P645344

CAROLO

Acertadamente nombrada, esta estufa de hierro fundido muestra con orgullo sus orígenes en las Ardenas. Te invita a descubrir magníficos panoramas y una calidez incomparable. No dude en aprovechar su generoso rendimiento energético.

H 724 x W 600 x D 378 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior.
Opción : kit de conexion de aire Ref P696200. (Tablero comparativo : p108)

A Carolo é feita na totalidade com ferro fundido francês. Oferece um calor incomparável e uma vista magnífica do fogo. Além disso, é uma salamandra com uma eficiência energética incrível.

H 724 x W 600 x D 378 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior.
Opção : kit de entrada de ar Ref P696200. (Tabelas comparativas : p120)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	56 cm

Opción de kit de conexión de aire exterior / Opção de kit de conexão de ar externo P696200 ● P916244

ORIGINE FRANCE GARANTIE BYCert. 72086672

KAORI

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 7208672

Frente a esta estufa de discreto encanto y probada eficiencia térmica, es imposible mantenerse frío. Ya no te resistas al placer de un hermosa chimenea.

H 773 x W 754 x D 404 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p111) Design : B. Dequet.

Ponha travão ao frio com esta encantadora e discreta salamandra com eficiência térmica provada. Mime-se com a quente e acolhedora salamandra Kaori.

H 773 x W 754 x D 404 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p123) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 110 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

P616249

KAZAN

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Directamente inspirada en la eficiencia térmica de los radiadores de hierro fundido, la estufa Kazan combina diseño y rendimiento. Sus lieneas en relieve le dan a esta estufa un estilo único y elegante al tiempo que mejoran el rendimiento energético a través de una mayor superficie de intercambio de calor aumentada.

H 801 x W 652 x D 372 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p115). Design : B. Dequet.

A Kazan é uma salamandra com estilo e e alto desempenho inspirada na eficiência térmica dos radiadores em ferro fundido. As suas linhas porporcionam-lhe um estilo único e elegante, melhorando ao mesmo tempo a sua eficiência energética através de uma superfície de transferência de calor extensa.

H 801 x W 652 x D 372 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p127). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 110 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

P610444

P610444

KAZAN GA

Muy elegante con su cristal gran angular serigrafiado, la estufa Kazan combina rendimiento y diseño. Sus líneas en relieve mejoran el rendimiento energético a través de una mayor superficie de intercambio de calor.

H 801 x W 652 x D 372 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p115). Design : B. Dequet.

Com um vidro serigrafado «Grande ângulo» (GA), a nossa salamandra Kazan é simultaneamente potente e design. As suas linhas são desenhadas com uma superfície extensa de transferência de calor para melhorar a sua eficiência energética.

H 801 x W 652 x D 372 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p127). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 110 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

P610443

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

CHAMANE 10

Desempeño ambiental y excelente eficiencia para esta estufa. Sobriamente vestida de antracita, Chamane ocupa un mínimo de espacio mientras produce un impresionante calor . Sus líneas alargadas y proporciones equilibradas resaltan su innovador diseño.

H 1200 x W 560 x D 578 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p109) Design : B. Dequet.

Esta salamandra a lenha oferece um desempenho ambiental inigualável e um rendimento incomparável. Com um acabamento subtil em antracite. A Chamane ocupa um espaço mínimo, no entanto produz um calor impressionante. Linhas elegantes e proporções equilibradas reforçam o seu design inovador.

H 1200 x W 560 x D 578 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p121) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	44 cm

P615614

CASSINE / MAIRY

Esta estufa de hierro fundido salta con entusiasmo hacia un mundo de confort y rendimiento energético.

Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior.

Desfrute desta salamandra, feita totalmente de ferro fundido, e mergulhe no mundo do conforto e eficiência energética.

Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

CASSINE

P614744

H 977 x W 513 x D 415 mm.

(Tablero comparativo : p109)
(Tabelas comparativas : p121)

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

MAIRY

P614544

H 1098 x W 524 x D 426,5 mm.

(Tablero comparativo : p111)
(Tabelas comparativas : p123)

FIFTY PLUS com pie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 72086/72

El espíritu y la fantasía de los días felices se invitan a su interior con esta estufa de leña vintage, disponible en varios colores. Inspirado en las influencias estéticas de la década de 1950, Fifty también te transporta al futuro con grandes prestaciones .

H 850 x W 922 x D 442,5 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p110)

FIFTY PLUS com pé

Receba em sua casa o espírito e imaginação de dia felizes com esta salamandra a lenha vintage, disponível em várias cores. Inspirada no estilo dos anos 50, a Fifty também o leva o futuro com uma alta eficiência.

H 850 x W 922 x D 442,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p122)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P648054 P648056

P648056

FIFTY PLUS Arche

Posada sobre su arco redondeado, esta estufa vintage está disponible en varios colores. Te transporta al estilo de los años 50 y en la eficiencia energética del futuro.

H 755 x W 922 x D 442,5 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p110)

FIFTY PLUS Arco

Esta salamandra vintage é desenhada com pernas curvas e está disponível numa variedade de cores. Desfrute do seu estilo dos anos 50 combinado com a eficiência energética do futuro.

H 755 x W 922 x D 442,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas comparativas : p122)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

● P647954 ○ P647956

● P647957

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

MODENA

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7218672

Esta estufa de leña de estilo retro encaja perfectamente en un ambiente cálido y acogedor. Más allá de su rendimiento energético y medioambiental, Modena seduce con su gama de colores esmaltados rojo y marfil.

H 741 x W 764 x D 508 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p112).

Esta salamandra a lenha com estilo retro vai combinar na perfeição com um interior quente e acolhedor. Contando com eficiência energética, sendo amiga do ambiente, e com maravilhosas opções esmaltadas, a Modena está disponível numa variedade de cores incluindo vermelho, marfim.

H 741 x W 764 x D 508 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p124).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P917544 P917546

P917547

SEDAN M

Clásica y atemporal con su carga lateral, la estufa Sedan M ofrece un alto rendimiento energético.

H 701 x W 644 x D 463 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p114)

Clássica, intemporal e com carregamento lateral, a salamandra Sedan M oferece um elevado desempenho energético.

H 701 x W 644 x D 463 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p126)

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★

7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO

COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Rango de potencia	Amplitude de potência	6,5 - 15 kW
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	42 cm

P916044

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

TIPI

El gran espíritu sagrado del fuego planea sobre esta estufa. Su forma está inspirada en gran medida en la vivienda tradicional de los indios de las llanuras de América del Norte. Simple y esbelta, Tipi funciona a la perfección con las puertas abiertas para celebrar el culto al fuego. En frío extremo, con las puertas cerradas, es una formidable fuente de calor renovable.

H 1585 x W 754 x D 754 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p114) Design : B. Dequet.

O grande espírito sagrado paira sobre esta salamandra. A sua forma é inspirada nos abrigos dos Indios das Planícies da América do Norte. Simples e elegante, a Tipi funciona na perfeição com as suas portas abertas para celebrar o venerado fogo. Com frio extremo, com as suas portas fechadas, é uma excelente fonte de calor renovável.

H 1585 x W 754 x D 754 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p126) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P615344

DISEÑO MEJORADO

Tornillos regulables a presión en la bisagra para garantizar la posición de la puerta a lo largo del tiempo.

DESIGN APRIMORADO

Parafusos de pressão ajustáveis na dobradiça para garantir a posição da porta ao longo do tempo.

ODE

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 7208672

NUEVA VERSIÓN / NOVA VERSÃO

¿Te apetece relajarte junto al fuego o acurrucarte en el sofá? ¡La Ode es perfecta para transformar tu casa en un acogedor hogar ! Con su aspecto irresistible y su poder de seducción, la Ode no solo confía en su aspecto: promete un gran rendimiento y es respetuosa con el medio ambiente.

H 1310 x W 550 x D 550 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p113). Design : B. Dequet.

Tem vontade de relaxar junto ao fogo ou aninhar-se no sofá? A Ode é perfeita para transformar a sua casa num casulo do conforto. Com o seu visual irrestível e poder de sedução, a Ode não se fica só pela sua aparência: promete um grande rendimento e é amiga do ambiente.

H 1310 x W 550 x D 550 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p125). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	10 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	33 cm

P914944

Opción de kit de conexión de aire exterior / Opção de kit de conexão de ar externo
P696201

ANGOR

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7210672

De apariencia simple y elegante, Angor ofrece un gran rendimiento. Su estilo y líneas redondeadas embellecen el espectáculo de las llamas.

H 801 x W 820 x D 471 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p107) Design : B. Dequet.

A Angor é elegante, sofisticada e incrivelmente eficiente. O seu design curvado embeleza as chamas.

H 801 x W 820 x D 471 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p119) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	66 cm

P918644

MANDOR

Totalmente hecha de hierro fundido, esta estufa de apariencia simple y elegante ofrece un gran rendimiento. Elegante en sus 4 patas de hierro fundido, Mandor atraerá a los fanáticos de la estufa discretamente encantadora.

H 788 x W 820 x D 460 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p111) Design : B. Dequet.

Feita na totalidade de ferro fundido, esta salamandra tem estilo, é sofisticada e incrivelmente eficiente. Feita com 4 pernas elegantes em ferro fundido, a Mandor é perfeita para os fãs de salamandras a lenha encantadoras e discretas.

H 788 x W 820 x D 460 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p123) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BYCert. 7208672

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	66 cm

P918064

Opción de kit de conexión de aire exterior / Opção de kit de conexão de ar externo
P696200

SEDAN L

El estilo retro de la estufa de leña Sedan L encaja perfectamente en un ambiente cálido y acogedor. En el lado práctico, ofrece la posibilidad de cargar los troncos por su puerta lateral.

H 770 x W 766 x D 522 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p114)

O estilo retro da salamandra a lenha Sedan L encaixa na perfeição num ambiente quente e amigável. Uma funcionalidade prática é a possibilidade de carregar troncos lateralmente.

H 770 x W 766 x D 522 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p126)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P917244

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

SYMPHONIA

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 7210672

Deja evadir tus sentidos con Symphonia. La danza hipnotizante de las llamas se proyecta sobre la decoración de las puertas de la estufa de leña. Las dulces tardes se anuncian al ritmo del crepitar del fuego. Una silueta auténtica que también certifica un buen rendimiento.

H 913 x W 1034 x D 491 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p114) Design : B. Dequet.

Deixe a Symphonia cativar os seus sentidos. A dança hipnótica das chamas é reflectida no design contido nas portas desta salamandra a lenha. Esperam-no tardes acolhedoras, embaladas pelo som a lenha a queimar. Uma forma autêntica que garante um desempenho excelente.

H 913 x W 1034 x D 491 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p126) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	71 cm

P611544

ITAYA

Un modelo excepcional, la estufa de hierro fundido Itaya crea un ambiente único y cálido en su interior.

H 846 x W 1051 x D 431 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p110) Design : B. Dequet.

Sofisticada e única, a nossa salamandra a lenha Itaya proporciona um toque de calor requintado a qualquer interior.

H 846 x W 1051 x D 431 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p122) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	71 cm

● P611044

ANTAYA

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BYCert. 7210672

Déjate cautivar por la magia de Antaya. En el programa de esta chimenea de pantalla grande: rendimiento y estilo impresionante.

H 899 x W 1051 x D 480 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p107) Design : B. Dequet.

Deixe-se cativar pela magia da Antaya. Esta salamandra de vista ampla oferece um rendimento e estilo impressionantes.

H 899 x W 1051 x D 480 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p119) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	71 cm

P611444

NELSON

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Con sus 2 lados acristalados, la estufa Nelson le da un carácter único a su hogar. Las dulces tardes se anuncian, a cada lado de la estufa, al ritmo del crepitar del fuego y el espectáculo de las llamas, que nunca te querrás perder .

H 955 x W 910 x D 480 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p112).

As duas faces em vidro da nossa salamandra Nelson concedem um carácter único à sua casa. Tardes acolhedoras esperam-no. Aconchegue-se de qualquer um dos lados desta salamandra e ouça o som inconfundível da lenha a queimar enquanto observa a dança das chamas.

H 955 x W 910 x D 480 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p124).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	80 cm

P912944

AARON

Diseñado con dos lados frontales, es fácil encontrar el lugar perfecto para su nueva chimenea Aaron. Esta estufa es ideal para troncos grandes y ofrece una impresionante vista panorámica de sus llamas. Simplemente colóquelo sobre una materia prima como la piedra o sobre uno de sus bancos (se vende por separado). Banco disponible en 2 tamaños.

H 635 x W 910 x D 481 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p115)

Desenhada com duas frentes, é fácil encontrar o sítio perfeito para a nova salamandra Aaron. Esta salamandra é ideal para troncos compridos e oferece uma fantástica vista panorâmica das chamas. Colocada simplesmente num material bruto como a pedra, ou num dos seus bancos (vendidos à parte). Bancos disponíveis em dois tamanhos.

H 635 x W 910 x D 481 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p115)

P912904

PRESTON

La estufa de hierro fundido Preston es simple y moderna. Gracias a su forma rectangular, se puede poner fácilmente en un banco opcional o en una losa de hormigón. Banco opcional disponible en 2 tamaños.

H 636 x W 910 x D 468 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p122)

A salamandra de ferro fundido Preston é simples e moderna. Com a sua forma rectangular, pode ser facilmente elevada num banco (disponível separadamente) ou numa laje de betão. Banco opcional vendido separadamente em 2 tamanhos.

H 636 x W 910 x D 468 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p122)

P912804

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 110 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

ELTON

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 720K672

Simple y moderna, Elton es una estufa eficiente. Da un lugar de honor al espectáculo de las llamas y aloja grandes troncos.

H 956 x W 910 x D 480 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior o trasera. (Tablero comparativo : p109)

A Elton é uma salamandra eficiente com um design simples e moderno. Mostra proeminentemente as chamas e pode acomodar troncos grandes.

H 956 x W 910 x D 480 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior ou Traseira. (Tabelas comparativas : p121)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	80 cm

P912744

GOMONT

Una estufa decididamente moderna, Gomont ocupa un mínimo de espacio para el máximo confort. Calienta e ilumina todos los interiores.

H 1130 x W 550 x D 447,5 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p110)

A salamandra a lenha ultra moderna Gomont ocupa um espaço mínimo e proporciona o máximo de conforto. Aquece e ilumina todos os espaços interiores.

H 1130 x W 550 x D 447,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas comparativas : p122)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	45 cm

P615844

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

PHAROS 360

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Producto insignia de la gama Invicta, Pharos abre el camino a un hogar moderno y con calefacción eficiente. Sigue la luz y descubre las múltiples ventajas de esta estufa giratoria.

H 1240,5 x W 531,5 x D 530 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p113) Design : B. Dequet.

Produto insígnia da gama Invicta, a salamandra Pharos lidera o caminho para uma casa moderna e com aquecimento eficiente. Siga a luz e descubra as várias vantagens desta salamandra giratória.

H 1240,5 x W 531,5 x D 530 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p125) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P915044

ARGOS

Estufa de leña de última generación con sistema de postcombustión, Argos señala brillantemente el camino hacia una calefacción de leña eficiente y fácil de usar.

H 1250 x W 532 x D 444 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p108) Design : B. Dequet.

Salamandra a lenha de última geração com sistema de dupla combustão, a Argos lidera o caminho para o aquecimento mais eficente de utilização fácil.

H 1250 x W 532 x D 444 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p120) Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	40 cm

P915144

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BYCert. 7208672

HOGARES DE LEÑA

Sea cual sea el tipo de chimenea o el proyecto de tu hogar, navega por toda la gama de chimeneas Invicta e imagina, en casa, el modelo de tu elección difundiendo calidez y bienestar en tu interior. La gran mayoría de las chimeneas Invicta ofrecen rendimientos energéticos superiores al 75%. Cuanto mayor sea el rendimiento, menor será el consumo de leña. De 7 a 12 kW, el rango de potencias nominales de nuestras chimeneas le permite adaptar el aparato a los volúmenes a calentar.

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA

Seja qual for o tipo de chaminé ou de projecto da sua casa, na vasta gama de produtos Invicta, vai encontrar a sua resposta. Veja a nossa gama e imagine a solução de aquecimento da sua escolha a difundir calor e bem-estar na sua casa. A maioria dos recuperadores de calor Invica oferecem rendimentos energéticos superiores a 75%. Um alto rendimento irá permitir um decréscimo no consumo de lenha. A potência nominal destes equipamentos varia entre os 7 e os 12kw, o que permite adaptar o equipamento ao volume a aquecer.

800 GV

700 PHILOS con Registro

Disfrute de un gran rendimiento energético y muchas ventajas técnicas con este hogar de bajo coste.

H 659 x W 692 x D 452 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p116)

700 PHILOS com Registo

Desfrute do rendimento excepcional e várias vantagens técnicas deste recuperador de baixo custo.

H 659 x W 692 x D 452 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p128)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE / CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

P977104

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

700 PHILOS GA con Registro

Este clásico de la gama Invicta, en versión gran angular, se ha beneficiado de un cambio de imagen para ofrecerte un nuevo diseño y el mejor rendimiento energético.

H 659 x W 692 x D 452 mm. Diametro del tubo ext. 180 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p116)

700 PHILOS GA com Registo

Este clássico da Invicta sofreu uma mudança de visual e apresenta-se com um novo design e melhor rendimento energético.

H 659 x W 692 x D 452 mm. Diâmetro do tubo ext. 180 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p128)

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BY Cert. 7208672

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

● P977105

700 COMPACT con Registro

Imagínese este hogar compacto instalado en su chimenea. Gracias a este concentrado de eficiencia modernizado por Invicta, disfrutarás de un suave calor y del fascinante espectáculo de las llamas.

H 747 x W 694 x D 464,5 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p115)

700 COMPACT com Registo

Imagine este recuperador instalado na sua lareira. Graças à sua eficiência concentrada, actualizada pela Invicta, pode desfrutar de um calor suave e do brilho hipnotizante das chamas.

H 747 x W 694 x D 464,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p127)

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 72086/72

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	55 - 120 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P927495

700 GV con Registro

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BV Cert. 7208672

Presentamos el Hogar 2.0: nuevo estilo, nuevo maneta y rendimiento mejorado.

H 747 x W 692 x D 468,5 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p115)

700 GV com Registo

Apresentamos o recuperador 2.0: um novo estilo, um novo puxador e rendimento melhorado.

H 747 x W 692 x D 468,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p127)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P927095

700 GA con Registro

Esta nueva generación de hogares está en la cima del diseño y la eficiencia. Su comodidad está asegurada y su placer renovado.

H 747 x W 692 x D 452 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p115)

700 GA com Registo

Esta nova geração de recuperadores é a mais recente em design e eficiência. É tudo para o seu conforto e prazer.

H 747 x W 692 x D 452 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p127)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P927093

ORIGINE FRANCE GARANTIE BV Cert. 7208672

700 / 800 Doble Cara

Cara o cruz ? No hace falta que elijas, esta chimenea te invita a contemplar el fuego por todos lados.

Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p115).

700 / 800 Dupla Face

Cara ou Coroa? Não precisa de escolher, este recuperador convida-o a aprecicar o fogo de qualquer um dos lados.

Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p127).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO

		700	800
Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg / h	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	55 cm	55 cm

700 Doble Cara / 700 Dupla Face
H 877 x W 692 x D 460 mm.
P927864

800 Doble Cara / 800 Dupla Face
H 955 x W 795 x D 514 mm.
P928244

DISEÑO MEJORADO :
nueva manilla, nuevo sistema de fijación de puerta

DESIGN APRIMORADO :
novo puxador e novo sistema de fixação de porta

700 Angulo Cristal con Registro NUEVA VERSIÓN

l hogar de esquina ofrece al espectador la vista del fuego desde varios ángulos, a derecha o izquierda para que elijas según la configuración de tu hábitat.

H 685 x W 652 x D 443 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p115).

Derecho / Direito

P627382

700 Canto Lateral com Registo NOVA VERSÃO

O recuperador de canto permite ao espectador ver o fogo de uma variedade de ângulos. Escolha vidro direito ou esquerdo com base na configuração da divisão.

H 685 x W 652 x D 443 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p127).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

Izquierda / Esquerdo

P627383

800 Angulo Cristal con Registro NUEVA VERSIÓN

El hogar de esquina ofrece al espectador la vista del fuego desde varios ángulos, a derecha o izquierda para que elijas según la configuración de tu hábitat.

H 685 x L 845 x P 445 mm. Diámetro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p124)

800 Canto Lateral com Registo NOVA VERSÃO

O recuperador de canto permite ao espectador ver o fogo de uma variedade de ângulos. Escolha vidro direito ou esquerdo com base na configuração da divisão.

H 685 x L 845 x P 445 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas comparativas : p124)

Derecho / Direito
P628372

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 – 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm

Izquierda / Esquerdo
P628373

800 GV con Resgistro

Más amplia, más moderna, más elegante y más eficiente, esta nueva versión del hogar 800 le ofrece más.

H 849 x W 795 x D 497,5 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p116)

800 GV com Registo

Maior, mais moderno, com mais estilo e mais eficiente, esta nova versão do recuperado 800 dá-lhe mais de tudo!

H 849 x W 795 x D 497,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p128)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65-145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P928175

ORIGINE FRANCE GARANTIE BV Cert. 7208672

800 GA con Registro

Esta chimenea lo ve todo a lo grande: un formato XL, un diseño modernizado, un vidrio a la vista y un mayor rendimiento.

H 849 x W 795 x D 495 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p116)

800 GA com Registo

Tudo sbore este recuperador é grande: formato XL, design renovado, vidro de visão completa, e maior rendimento.

H 849 x W 795 x D 495 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p128)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P928575

800 PRIMO con Registro

Esta chimenea ha sido diseñada para optimizar su comodidad: rendimiento mejorado, diseño elegante y precio asequible.

H 849 x W 795 x D 494 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p116)

800 PRIMO com Registo

Este recuperador foi criado para optimizar o seu conforto com um rendimento melhorado, design elegante e preço acessivel.

H 849 x W 795 x D 494 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p128)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P978775

ORIGINE FRANCE GARANTIE BYCert. 7208672

840 Horizontal con Registro

La chimenea horizontal 840 seguirá las líneas de su interior para integrarse en una decoración elegante.

H 703 x W 846 x D 465 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p116)

840 Horizontal com Registo

O recuperador 840 Horizontal combina na perfeição com qualquer interior elegante.

H 703 x W 846 x D 465 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p128)

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BXCert. 7210672

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	60 cm

P928475

INSERTS DE LEÑA

El insert es un aparato de leña que a menudo cierra una chimenea existente: por lo tanto, su instalación de hogar abierto se transformará en un hogar cerrado, gracias a este sistema de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente. Con este simple cambio, proporcionará un mejor rendimiento y reducirá las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
El insert, un cuerpo calefactor de hierro fundido con conductos, está originalmente equipado con una pared doble que asegura la circulación del aire ambiente alrededor del dispositivo y permite la transferencia de calor. El aire fresco se calienta en la caja de doble pared y luego se expulsa a través de las rejillas de ventilación frontales en la parte superior del insert. Las salidas de aire caliente adicionales permiten conectar el insert a otras habitaciones de la casa y distribuir el aire caliente a otras áreas de la casa.

INSERTS A LENHA

Um insert é um recuperador a lenha habitualmente instalado em lareira existente: assim, a sua lareira aberta será transformada num recuperador fechado, graças a este sistema eficiente e amigo do ambiente. Esta simples mudança vai melhorar drasticamente o rendimento e reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera. O insert, com um corpo de aquecimento de ferro fundido aperfeiçoado, está equipado com uma parede dupla que permite a circulação do ar do ambiente em volta do equipamento e permite a transferência de calor. O ar fresco é aquecido na estrutura de parede dupla e expelido pela grelhas de ventilação frontais na parte superior do insert. O insert pode ser conectado a mais divisões da casa através de saídas de ar quente adicionais, distribuindo calor para outras partes da casa.

700 Austral +

700 ALIZÉO Turbo

Este nuevo insert ofrece un alto rendimiento para una comodidad optimizada. Nuevas turbinas extra silenciosas, súper potentes.

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p117).

Este novo insert oferece uma alta performance para um conforto optimizado. Novas turbinas extra silenciosas, super poderosas.

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p129).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

● P967001

700 AUSTRAL Turbo

Este modelo le ofrece transformar su chimenea en una solución de calefacción alto rendimiento y eficiente. Se crea un ambiente cálido en su hogar. Nuevas turbinas extra silenciosas, súper potentes. 2 velocidades, refuerzo mediante interruptor no suministrado.

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p117).

Este modelo permite-lhe transformar a sua lareira numa solução de aquecimento eficiente e de alto rendimento. Uma atmosfera quente é criada na sua casa. Novas turbinas extra silenciosas, super poderosas. 2 velocidades, booster via interruptor não fornecido

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p129).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | CONECTABLE CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

700 Austral Plus Turbo

P967011

700 Austral Turbo

P967010

700 Austral Turbo Convección Natural
700 Austral Turbo Convecção Natural

P967009

700 ABSOLU Turbo

Esta nueva incorporación hace que la elegancia rime con el rendimiento. El Smart Glass se oscurece cuando el fuego no está encendido, pero se ilumina cuando los leños se encienden, lo que agrega carácter a su espacio vital. Nuevas turbinas extra silenciosas, súper potentes. 2 velocidades, refuerzo mediante interruptor no suministrado.

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diametro del tubo ext. 150 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p117).

Esta nova adição faz com que elegância rime com performance. O «Smart Glass» é escuro quando não existe chama, mas ilumina-se quando os troncos se incendeiam, acrescentando carácter ao seu espaço. Novas turbinas extra silenciosas, super poderosas. 2 velocidades, booster via interruptor não fornecido

H 559 x W 700 x D 461 mm. Diâmetro do tubo ext. 150 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p129).

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

CONECTABLE / CONECTÁVEL

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	40 - 100 m²
Potencia óptima	Potência ideal	8 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	2,6 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	58 cm

P967008

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

800 GA Turbo

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BYCert. 7210672

Toma asiento frente a tu chimenea, el espectáculo es grandioso gracias a la enorme ventana de este modelo de gran formato. Un calor suave se difunde en la habitación.

H 636 x W 795 x D 470 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p117)

Sente-se em frente à sua lareira - a vista é magnífica, graças ao formato grande do vidro deste equipamento. Um calor suave difunde-se pela divisão.

H 636 x W 795 x D 470 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p129)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | BOQUILLA KIT OPCIONAL BOCA

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	64 cm

P968843

800 VT Turbo

Agregue una hermosa vista de las llamas al alto rendimiento: su comodidad es total con este insert de pantalla grande.

H 638 x W 795 x D 470 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p117).

Combine a bela visão das chamas com alto rendimento. Estará em conforto total com este insert de vidro amplo.

H 638 x W 795 x D 470 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas Comparativas : p129).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO | BOQUILLA KIT OPCIONAL BOCA

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	65 - 145 m²
Potencia óptima	Potência ideal	12 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	4 kg / h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	64 cm

P968244

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

Banco

1

2

Parrilla / Grelha

3

Panel de protección / Painel de protecção

4

5

Placa de protección suelo de cristal / Placa de Vidro

6



7

8



9



1]	**P696128**	**Banco 1,60m** - H 450 x W 1600 x D 550 mm
2]	**P696131**	**Banco 1m** - H 450 x W 1000 x D 550 mm
3]	**P699701A**	**Parrilla en opción** **Grelha em opção** - P927073 / P927075 / P927475 / P928475
4]	**P699680**	**Panel de protección de pared GM** **Painel de protecção GM** - 800 x 960 x 50 mm
5]	**P694680**	**Panel de protección de pared PM** **Painel de protecção PM** - 800 x 460 mm x 50 mm
6]	**P692001**	**Placa de protección suelo de cristal** **Placa de Vidro** - 1200 x 1000 mm
7]	**P692002**	**Placa de protección suelo de cristal** **Placa de Vidro** - 1200 x 1000 mm
8]	**P692003**	**Placa de protección suelo de cristal** **Placa de Vidro** - 1100 x 1100 x 572 x 572 mm
9]	**P692004**	**Placa de protección suelo de cristal** **Placa de Vidro** - 1050 x 1200 mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

1

2

3

4

5



6



7

1]	**P691800**	**Spray de Pintura PLP** **Spray de Tinta PLP**
1]	**P691801**	**Spray de Pintura WBR** **Spray de Tinta WBR**
2]	**P694347**	**Rejilla ventilación** **Grelha de Ventilação** - 218 x 108 x 20 mm
3]	**P690030**	**Kit registro de tiro + cable Ø200** **Kit de registo de ar + cabo Ø200**
4]	**P690010**	**Kit registro de tiro** **Kit de registo de ar** - ø 200 mm
5]	**P690080**	**Kit de canalización: 2 boquillas + tornillos** **Kit saida de ar quente**
6]	**P696200**	**Kit de conexión de aire Carolo / Mandor** **Kit de conexão de ar Carolo / Mandor**
7]	**P696201**	**Kit de conexión de aire Ode** **Kit de conexão de ar Ode**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P94211X OVE PLUG IN Auto	**P649000** ARATOS PLUG IN Hybrid	**P619044** AKIMIX Hybrid
Página	28	30	31
Designación	Estufas de pellet	Estufas de pellet	Estufas de pellet
DIMENSIONES Y PESO			
Alto (mm)	1300	1300	851
Largo (mm)	780	800	766
Profundidad (mm)	642	602	372
Ø ext. salida de humos (mm)	80	150	150
Posición de la salida de humos		Superior	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	-	697
Capacidad del depósito (kg)	21	22	15
Longitud del registro (cm)	-	40	38
Peso (kg)	150	163	181
PRESTACIONES			
Potencia óptima (kW) [1]	8,3	7	7
Rango de potencia (kW) [2]	3,5 - 8,3	3,5 - 6	3,5 - 6,5
Rendimiento (%) [3]	90,6 - 93,2	76 (registros)	77
Eficiencia estacional (%) [4]	79,7	66	67
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	148 - 253	1125	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	17 - 38	31	30
COG (mg/Nm³) [7]	4 - 6	117	100
NOx (mg/Nm³) [8]	90 - 105	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 120	S / 100	S / 102
Clase de energía	A+	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	11 - 30 h	Pellet 14 - 27 h Leña/Lenha 8 h	Pellet 8 - 17 h Leña/Lenha 8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	65/250	100/210	100/210
Superficie de calentamiento (m²) [14]	25/100	40/85	40/85
Sistema de Post-combustión [15]	N	N	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2
Garantía extendida [18]	1	1	1
Standard	EN14785	EN13240	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P912904	P610344	P916644	P918644	P611444	P645344
	AARON	ALTARA	ALTEA	ANGOR	ANTAYA	ARATOS
Página	71	39	46	64	69	51
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	635	1050	744	801	899	1050
Largo (mm)	910	450	644	820	1051	527
Profundidad (mm)	481	450	547	471	480	453
Ø ext. salida de humos (mm)	180	150	150	150	180	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	-	616	608	-	-
Longitud del registro (cm)	80	33	50	66	71	40
Peso (kg)	185	135	133	153	188	123
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW) [1]	12	7	8	12	12	8
Rendimiento (%) [3]	76	79	77	76	78	78
Eficiencia estacional (%) [4]	66	69	67	66	68	68
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	875	1250	1250	1100	875
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	10	30	30	26	35
COG (mg/Nm³) [7]	120	70	100	100	66	60
NOx (mg/Nm³) [8]	160	120	160	160	96	85
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 105	S / 102	S / 100	S / 103	S / 103
Clase de energía	A	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	S - ø80 mm	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	160/360	100/210	105/240	160/360	160/360	105/240
Superficie de calentamiento (m²) [14]	65/145	40/85	40/100	65/145	65/145	40/100
Sistema de Post-combustión [15]	N	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN13240	EN16510	EN16510	EN13240	EN13240
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

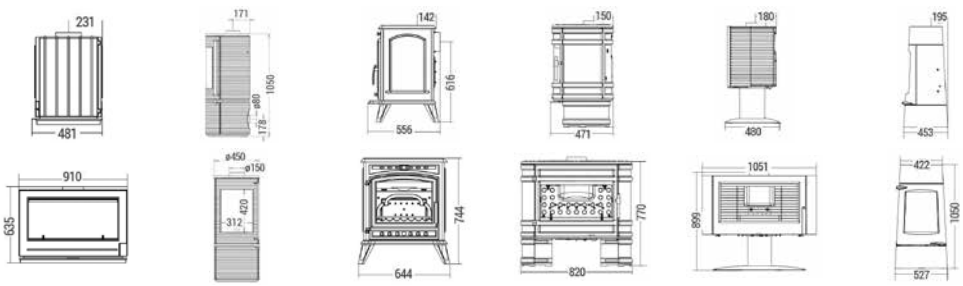

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P915144	P648144	P648114	P648125	P648124	P916244
	ARGOS	BRIO	BRIO com pie	BRIO SOBRE PEQUEÑO BANCO	BRIO SOBRE BANCO	CAROLO
Página	75	43	42	40	41	52
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	1250	717	1150	918	918	724
Largo (mm)	532	853	853	1000	1600	600
Profundidad (mm)	444	532	532	541	541	378
Ø ext. salida de humos (mm)	180	150	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	-	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	40	50	50	50	50	56
Peso (kg)	169	118	138	145	150	105
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW) [1]	12	7	7	7	7	8
Rendimiento (%) [3]	77	75	75	75	75	77
Eficiencia estacional (%) [4]	67	65	65	65	65	67
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1500	1500	1500	1500	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	100	100	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 102	S / 99	S / 99	S / 99	S / 99	S / 102
Clase de energía	A	A	A	7 ★ / A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	S - ø60 mm	S - ø60 mm	S - ø60 mm	S - ø60 mm	Opción kit
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	160/360	100/210	100/210	100/210	100/210	105/240
Superficie de calentamiento (m²) [14]	65/145	40/85	40/85	40/85	40/85	40/100
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	N	N	N	N	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P614744	**P615614**	**P613744**	**P61026X**	**P912744**
	CASSINE	CHAMANE 10	CHATEL	ELO M	ELTON
Página	57	56	50	37	72
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO					
Alto (mm)	977	1200	830	880	956
Largo (mm)	513	560	476	500	910
Profundidad (mm)	415	578	375	374	480
Ø ext. salida de humos (mm)	150	180	150	150	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	-	-	-	791
Longitud del registro (cm)	40	44	34	33	80
Peso (kg)	103	160	80	110	210
PRESTACIONES					
Potencia óptima (kW) [1]	10	10	8	6	12
Rendimiento (%) [3]	76	76	77	75	76
Eficiencia estacional (%) [4]	66	66	67	65	66
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1125	1125	1500	1125
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	24	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	90	90	60	100	70
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	110	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 102	S / 99	S / 100
Clase de energía	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	S	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	S - ø80 mm	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	135/300	135/300	105/240	80/180	160/360
Superficie de calentamiento (m²) [14]	55/120	55/120	40/100	30/70	65/145
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	N	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN16510	EN13240
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita, Blanco	Antracita
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P64795X	**P64805X**	**P615844**	**P611044**	**P610644**
	FIFTY PLUS Arche	FIFTY PLUS com pie	GOMONT	ITAYA	IWAKI
Página	59	58	73	68	45
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO					
Alto (mm)	755	850	1130	846	883
Largo (mm)	922	922	550	1051	372
Profundidad (mm)	442,5	442,5	447,5	431	394
Ø ext. salida de humos (mm)	150	150	150	180	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior o trasera
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	-	-	-	718
Longitud del registro (cm)	60	60	45	71	34
Peso (kg)	175	175	128	187	118
PRESTACIONES					
Potencia óptima (kW) [1]	10	10	12	12	7
Rendimiento (%) [3]	76	76	77	77	77
Eficiencia estacional (%) [4]	66	66	67	67	67
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1250	1250	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	70	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 102	S / 102	S / 102
Clase de energía	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	135/300	135/300	160/360	160/360	100/210
Superficie de calentamiento (m²) [14]	55/120	55/120	65/145	65/145	40/85
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN13240	EN16510
Terminación	Antracita, Marfil, Roja	Antracita, Marfil, Roja	Antracita	Antracita	Antracita
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P647844	**P610444**	**P610443**	**P614544**	**P918064**
	KAORI	KAZAN	KAZAN GA	MAIRY	MANDOR
Página	53	54	55	57	65
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO					
Alto (mm)	773	801	801	1098	788
Largo (mm)	754	652	652	524	820
Profundidad (mm)	404	372	372	426,5	460
Ø ext. salida de humos (mm)	150	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	601	636	636	-	-
Longitud del registro (cm)	58	58	58	40	66
Peso (kg)	152	157	162	107	126
PRESTACIONES					
Potencia óptima (kW) [1]	9	9	9	10	12
Rendimiento (%) [3]	76	76	76	76	76
Eficiencia estacional (%) [4]	66	66	66	66	66
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1250	1125	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	90	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100
Clase de energía	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	Opción kit
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	125/275	125/275	125/275	135/300	160/360
Superficie de calentamiento (m²) [14]	50/110	50/110	50/110	55/120	65/145
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P613644	**P91754X**	**P912944**	**P948836**	**P948837**
	MESNIL	MODENA	NELSON	NEOSEN +	NEOSEN 3 Cristales +
Página	50	60	70	49	48
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO					
Alto (mm)	986	741	955	1025	1025
Largo (mm)	486,5	764	910	507	507
Profundidad (mm)	385	508	480	531	531
Ø ext. salida de humos (mm)	150	150	180	150	150
Posición de la salida de humos	Superior	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	562	-	-	-
Longitud del registro (cm)	34	50	80	40	40
Peso (kg)	88	170	201	124	116
PRESTACIONES					
Potencia óptima (kW) [1]	8	10	12	8	8
Rendimiento (%) [3]	77	77	76	81	81
Eficiencia estacional (%) [4]	67	67	66	71	71
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1125	1125	1500	1500
Polvo (mg / Nm³) [6]	24	39	30	20	20
COG (mg/Nm³) [7]	60	79	120	110	110
NOx (mg/Nm³) [8]	110	160	160	200	200
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 102	S / 102	S / 100	S / 107	S / 107
Clase de energía	A	A	A	A+	A+
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	S - ø80 mm	S - ø80 mm
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m³) [13]	105/240	135/300	160/360	105/240	105/240
Superficie de calentamiento (m²) [14]	40/100	55/120	65/145	40/100	40/100
Sistema de Post-combustión [15]	N	S	N	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Terminación	Antracita	Antracita, Marfil, Roja	Antracita	Negro	Negro
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P948838	**P912144**	**P914944**	**P610544**	**P614914**	**P915044**
	NEOSEN Estanca +	NORIK	ODE	OKINO	OVATIO	PHAROS 360
Página	49	38	63	44	35	74
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	1025	674	1310	891	1162	1240,5
Largo (mm)	507	620	550	402	461	531,5
Profundidad (mm)	531	465	550	402	461	530
Ø ext. salida de humos (mm)	150	150	180	150	130	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	500	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	40	50	33	34	32	40
Peso (kg)	128	104	167	112	137	167.5
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW) [1]	8	6,6	10	7	5,5	12
Rendimiento (%) [3]	81	78	76	77	83	77
Eficiencia estacional (%) [4]	71	68	66	67	73	67
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1500	1500	1125	1250	1000	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	20	30	30	30	15	30
COG (mg/Nm³) [7]	110	100	90	100	55	100
NOx (mg/Nm³) [8]	200	160	160	160	140	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 107	S / 103	S / 100	S / 102	S / 110	S / 102
Clase de energía	7 ★ / A+	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A+	7 ★ / A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	S	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø80 mm	-	Opción kit	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	105/240	90/200	135/300	100/210	75/155	160/360
Superficie de calentamiento (m²) [14]	40/100	35/80	55/120	40/85	30/65	65/145
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Negro	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita
						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P912804	P917244	P91604X	P94504X	P61925X	P611544	P615344
	PRESTON	SEDAN L	SEDAN M	SEDAN S	SEVILLE 2	SYMPHONIA	TIPI
Página	71	66	61	34	47	67	62
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO							
Alto (mm)	636	770	701	627	722	913	1585
Largo (mm)	910	766	644	500	560	1034	754
Profundidad (mm)	468	522	463	443	462,5	491	754
Ø ext. salida de humos (mm)	180	180	150	150	150	180	200
Posición de la salida de humos	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	dependiendo de la instalación	616	556	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	80	60	42	30	40	71	40
Peso (kg)	179	164,5	126	84	99	199	143
PRESTACIONES							
Potencia óptima (kW) [1]	12	12	10	5	8	12	10
Rendimiento (%) [3]	76	76	76	78	77	77	76
Eficiencia estacional (%) [4]	66	66	66	68	67	67	66
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1500	1500	875	1000	1250	1125
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	40	20	31	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	70	100	110	100	99	70	90
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 100	S / 103	S / 102	S / 102	S / 100
Clase de energía	A	A	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³) [13]	160/360	160/360	135/300	65/150	105/240	160/360	135/300
Superficie de calentamiento (m²) [14]	65/145	65/145	55/120	25/60	40/100	65/145	55/120
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable [16]	S	S	S	S	S	S	S
Garantía [17]	2	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN16510	EN13240	EN16510	EN16510	EN13240	EN13240
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita, Marfil	Antracita	Antracita

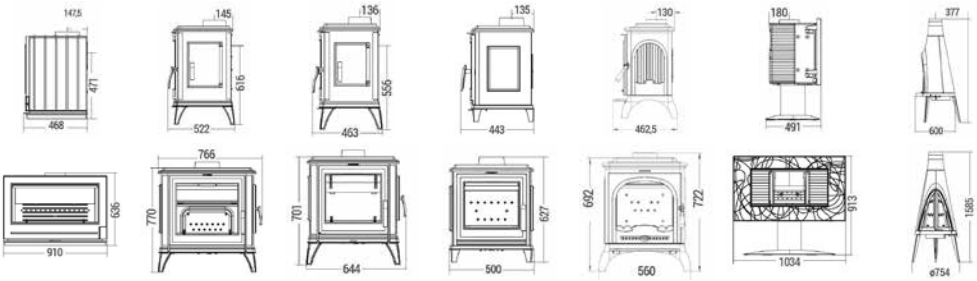

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P62738X	**P927495**	**P927864**	**P927093**	**P927095**	**P977104**
	700 Angulo con Registro	700 COMPACT con Registro	700 Doble Cara	700 GA con Registro	700 GV con Registro	700 PHILOS con Registro
Página	85	81	84	83	82	78
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	683	747	877	747	747	659
Largo (mm)	692	694	692	692	692	692
Profundidad (mm)	443	464,5	460	452	468,5	452
Ø ext. salida de humos (mm)	200	200	200	200	200	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Longitud del registro (cm)	50	60	55	60	60	50
Peso (kg)	100,5	128	139	133	133	110
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW) [1]	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Rendimiento (%) [3]	75	76	76	76	76	76
Eficiencia estacional (%) [4]	65	66	66	66	66	66
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1375	1375	1375	1375	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	100	100	100
NOx (mg/Nm³) [8]	109	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 99	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100
Clase de energía	A	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	S - ø 50 mm
Fuego continuo [12]	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m³) [13]	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285
Superficie de calentamiento (m²) [14]	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	N	S	S	S
Garantía (años) [17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	P977105	P62837X	P928244	P928575	P928175	P978775	P928475
	700 PHILOS GA con Registro	800 angulo con Registro	800 Doble Cara	800 GA con Registro	800 GV con Resgistro	800 PRIMO con Registro	840 Horizontal con Registro
Página	79	86	84	89	88	90	91
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña
DIMENSIONES Y PESO							
Alto (mm)	659	955	955	849	849	849	703
Largo (mm)	692	795	795	795	795	795	846
Profundidad (mm)	452	514	514	495	497,5	494	465
Ø ext. salida de humos (mm)	180	200	200	200	200	200	200
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Longitud del registro (cm)	50	50	60	60	60	60	60
Peso (kg)	110	123,7	165	163	163	154	125
PRESTACIONES							
Potencia óptima (kW) [1]	9,5	9,5	12	12	12	12	12
Rendimiento (%) [3]	76	75	77	77	77	77	77
Eficiencia estacional (%) [4]	66	65	67	67	67	67	67
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1500	1500	1500	1500	1500
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	25	25	25	25	25
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	105	105	105	105	105
NOx (mg/Nm³) [8]	160	109	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 99	S / 102	S / 102	S / 102	S / 102	S / 102
Clase de energía	A	A	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø 50 mm	-	-	-	-	-	-
Fuego continuo [12]	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m³) [13]	125/285	125/285	160/360	160/360	160/360	160/360	160/360
Superficie de calentamiento (m²) [14]	50/115	50/115	65/145	65/145	65/145	65/145	65/145
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	N	S	S	S	S
Garantía (años) [17]	2	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3	3
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

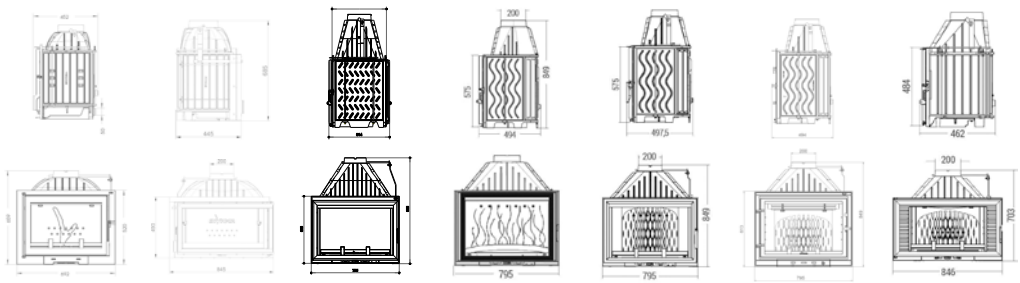

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

P967008	**P967001**	**P967009**	**P967010**	**P967011**	**P968843**	**P968244**
700 ABSOLU Turbo	700 ALIZÉO Turbo	700 AUSTRAL Convección Natural	700 AUSTRAL Turbo	700 AUSTRAL PLUS Turbo	800 GA Turbo	800 VT Turbo
97	95	96	96	96	98	99
Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña	Inserts de leña

DIMENSIONES Y PESO

559	559	559	559	559	636	638
700	700	700	700	700	795	795
461	461	461	461	461	470	470
150	150	150	150	150	200	200
Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
58	58	58	58	58	64	64
140	135	136	140	140	161	151

PRESTACIONES

8	8	8	8	8	12	12
76,7	76	76	76,7	76,7	77	77
65	65	66	65	65	66	66
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
30	30	30	30	30	25	25
100	100	100	100	100	105	105
200	200	200	200	200	160	160
S / 101	S / 100	S / 100	S / 101	S / 101	S / 101	S / 101
A	7★ / A	A	A	A	A	A
N	N	N	N	N	N	N
S - ø 50 mm	-	S - ø 50 mm	S - ø 50 mm	S - ø 50 mm	-	-
Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
105/240	105/240	105/240	105/240	105/240	160/360	160/360
40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	65/145	65/145
S	S	S	S	S	S	S
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
EN13229	EN13229	EN13229	EN13229	EN13229	EN16510	EN16510
Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P94211X OVE PLUG IN Auto	**P649000** ARATOS PLUG IN Hybrid	**P619044** AKIMIX Hybrid
Página	28	30	31
Designação	Salamandras a pellets	Salamandras a pellets	Salamandras a pellets
DIMENSÕES E PESO			
Altura (mm)	1300	1300	851
Largura (mm)	780	800	766
Profundidade (mm)	642	602	372
Ø ext. saída de fumos (mm)	80	150	150
Posição da saída de fumos		Superior	Superior ou Traseira
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	-	697
Capacidade do depósito (kg)	21	22	15
Comprimento de troncos (cm)	-	40	38
Peso (kg)	150	163	181
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO			
Potência ideal (kw) [1]	8,3	7	7
Amplitude de potência (kW) [2]	3,5 - 8,3	3,5 - 6	3,5 - 6,5
Rendimento (%) [3]	90,6 - 93,2	76 (troncos)	77
Eficiência sazonal (%) [4]	79,7	66	67
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	148 - 253	1125	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	17 - 38	31	30
COG (mg/Nm³) [7]	4 - 6	117	100
NOx (mg/Nm³) [8]	90 - 105	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 120	S / 100	S / 102
Classe de energia	A+	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N
Conectável	-	-	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	11 - 30 h	Pellet 14 - 27 h Leña/Lenha 8 h	Pellet 8 - 17 h Leña/Lenha 8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	65/250	100/210	100/210
Superficie de aquecimento (m²) [14]	25/100	40/85	40/85
Sistema dupla-combustão [15]	N	N	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	1	1	1
Standard	EN14785	EN13240	EN16510
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P912904	P610344	P916644	P918644	P611444	P645344
	AARON	ALTARA	ALTÉA	ANGOR	ANTAYA	ARATOS
Página	71	39	46	64	69	51
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO						
Altura (mm)	635	1050	744	801	899	1050
Largura (mm)	910	450	644	820	1051	527
Profundidade (mm)	481	450	547	471	480	453
Ø ext. saída de fumos (mm)	180	150	150	150	180	150
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior ou Traseira	Superior ou Traseira	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	-	616	608	-	-
Comprimento de troncos (cm)	80	33	50	66	71	40
Peso (kg)	185	135	133	153	188	123
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO						
Potência ideal (kw) [1]	12	7	8	12	12	8
Rendimento (%) [3]	76	79	77	76	78	78
Eficiência sazonal (%) [4]	66	69	67	66	68	68
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	875	1250	1250	1100	875
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	10	30	30	26	35
COG (mg/Nm³) [7]	120	70	100	100	66	60
NOx (mg/Nm³) [8]	160	120	160	160	96	85
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 105	S / 102	S / 100	S / 103	S / 103
Classe de energia	A	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Conectável	-	S - ø80 mm	-	-	-	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	160/360	100/210	105/240	160/360	160/360	105/240
Superficie de aquecimento (m²) [14]	65/145	40/85	40/100	65/145	65/145	40/100
Sistema dupla-combustão [15]	N	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN13240	EN16510	EN16510	EN13240	EN13240
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite

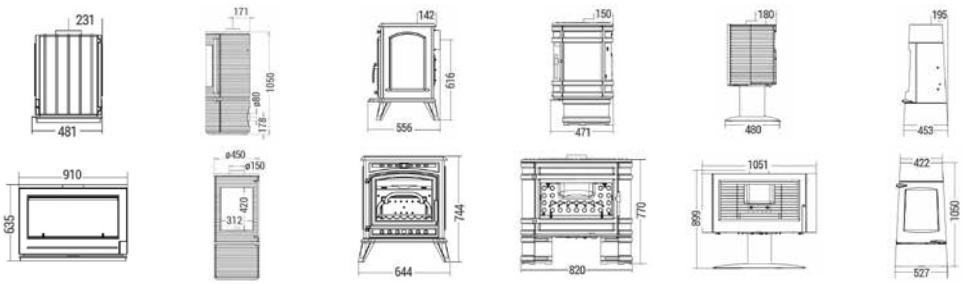

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P915144	P648144	P648114		P648124	P916244
	ARGOS	BRIO	BRIO com pé	BRIO COM PEQUENO BANCO	BRIO COM BANCO	CAROLO
Página	75	43	42	40	41	52
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO						
Altura (mm)	1250	717	1150	918	918	724
Largura (mm)	532	853	853	1000	1600	600
Profundidade (mm)	444	532	532	541	541	378
Ø ext. saída de fumos (mm)	180	150	150	150	150	150
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	-	-	-	-	-
Comprimento de troncos (cm)	40	50	50	50	50	56
Peso (kg)	169	118	138	145	150	105
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO						
Potência ideal (kw) [1]	12	7	7	7	7	8
Rendimento (%) [3]	77	75	75	75	75	77
Eficiência sazonal (%) [4]	67	65	65	65	65	67
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1500	1500	1500	1500	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	100	100	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 102	S / 99	S / 99	S / 99	S / 99	S / 102
Classe de energia	A	A	A	7 ★ / A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Conectável	-	S - ø60 mm	S - ø60 mm	S - ø60 mm	S - ø60 mm	Opção kit
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	160/360	100/210	100/210	100/210	100/210	105/240
Superficie de aquecimento (m²) [14]	65/145	40/85	40/85	40/85	40/85	40/100
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	N	N	N	N	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2	2
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite












CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P614744	P615614	P613744	P61026X	P912744
	CASSINE	CHAMANE 10	CHATEL	ELO M	ELTON
Página	57	56	50	37	72
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO					
Altura (mm)	977	1200	830	880	956
Largura (mm)	513	560	476	500	910
Profundidade (mm)	415	578	375	374	480
Ø ext. saída de fumos (mm)	150	180	150	150	180
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior ou Traseira
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	-	-	-	791
Comprimento de troncos (cm)	40	44	34	33	80
Peso (kg)	103	160	80	110	210
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO					
Potência ideal (kw) [1]	10	10	8	6	12
Rendimento (%) [3]	76	76	77	75	76
Eficiência sazonal (%) [4]	66	66	67	65	66
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1125	1125	1500	1125
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	24	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	90	90	60	100	70
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	110	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 102	S / 99	S / 100
Classe de energia	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	S	N
Conectável	-	-	-	S - ø80 mm	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	135/300	135/300	105/240	80/180	160/360
Superficie de aquecimento (m²) [14]	55/120	55/120	40/100	30/70	65/145
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	N	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN16510	EN13240
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite, Branco	Antracite









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P64795X	**P64805X**	**P615844**	**P611044**	**P610644**
	FIFTY PLUS Arco	FIFTY PLUS com pé	GOMONT	ITAYA	IWAKI
Página	59	58	73	68	45
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO					
Altura (mm)	755	850	1130	846	883
Largura (mm)	922	922	550	1051	372
Profundidade (mm)	442,5	442,5	447,5	431	394
Ø ext. saída de fumos (mm)	150	150	150	180	150
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior ou Traseira
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	-	-	-	718
Comprimento de troncos (cm)	60	60	45	71	34
Peso (kg)	175	175	128	187	118
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO					
Potência ideal (kw) [1]	10	10	12	12	7
Rendimento (%) [3]	76	76	77	77	77
Eficiência sazonal (%) [4]	66	66	67	67	67
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1250	1250	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	70	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 102	S / 102	S / 102
Classe de energia	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N
Conectável	-	-	-	-	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	135/300	135/300	160/360	160/360	100/210
Superficie de aquecimento (m²) [14]	55/120	55/120	65/145	65/145	40/85
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN13240	EN16510
Acabamento	Antracite, Marfim, Vermelho	Antracite, Marfim, Vermelho	Antracite	Antracite	Antracite
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P647844	**P610444**	**P610443**	**P614544**	**P918064**
	KAORI	KAZAN	KAZAN GA	MAIRY	MANDOR
Página	53	54	55	57	65
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO					
Altura (mm)	773	801	801	1098	788
Largura (mm)	754	652	652	524	820
Profundidade (mm)	404	372	372	426,5	460
Ø ext. saída de fumos (mm)	150	150	150	150	150
Posição da saída de fumos	Superior ou Traseira	Superior ou Traseira	Superior ou Traseira	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	601	636	636	-	-
Comprimento de troncos (cm)	58	58	58	40	66
Peso (kg)	152	157	162	107	126
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO					
Potência ideal (kw) [1]	9	9	9	10	12
Rendimento (%) [3]	76	76	76	76	76
Eficiência sazonal (%) [4]	66	66	66	66	66
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1000	1125	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	31	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	103	90	100
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100
Classe de energia	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N
Conectável	-	-	-	-	Opção kit
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	125/275	125/275	125/275	135/300	160/360
Superficie de aquecimento (m²) [14]	50/110	50/110	50/110	55/120	65/145
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN16510
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite

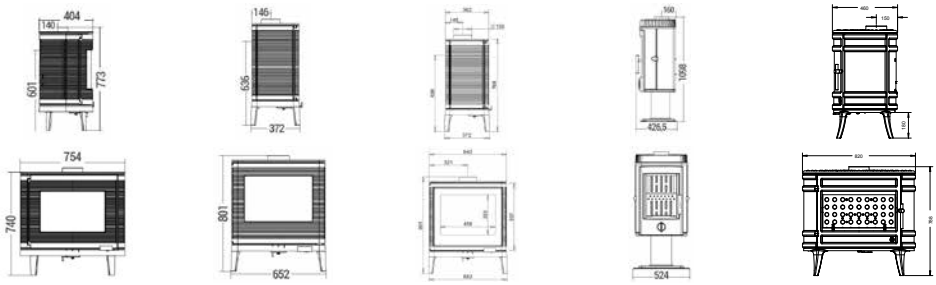

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P613644	**P91754X**	**P912944**	**P948836**	**P948837**
	MESNIL	MODENA	NELSON	NEOSEN +	NEOSEN 3 Vidros +
Página	50	60	70	49	48
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO					
Altura (mm)	986	741	955	1025	1025
Largura (mm)	486,5	764	910	507	507
Profundidade (mm)	385	508	480	531	531
Ø ext. saída de fumos (mm)	150	150	180	150	150
Posição da saída de fumos	Superior	Superior ou Traseira	Superior	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	562	-	-	-
Capacidade do depósito (kg)					
Comprimento de troncos (cm)	34	50	80	40	40
Peso (kg)	88	170	201	124	116
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO					
Potência ideal (kw) [1]	8	10	12	8	8
Rendimento (%) [3]	77	77	76	81	81
Eficiência sazonal (%) [4]	67	67	66	71	71
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1125	1125	1500	1500
Partículas (mg / Nm³) [6]	24	39	30	20	20
COG (mg/Nm³) [7]	60	79	120	110	110
NOx (mg/Nm³) [8]	110	160	160	200	200
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 102	S / 102	S / 100	S / 107	S / 107
Classe de energia	A	A	A	A+	A+
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N
Conectável	-	-	-	S - ø80 mm	S - ø80 mm
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volume de aquecimento (m³) [13]	105/240	135/300	160/360	105/240	105/240
Superficie de aquecimento (m²) [14]	40/100	55/120	65/145	40/100	40/100
Sistema dupla-combustão [15]	N	S	N	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	3	3
Garantia [17]	3	3	3	2	2
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN13240	EN13240	EN16510	EN13240
Acabamento	Antracite	Antracite, Marfim, Vermelho	Antracite	Preto	Preto
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P948838	P912144	P914944	P610544	P614914	P915044
	NEOSEN Hermética +	NORIK	ODE	OKINO	OVATIO	PHAROS 360
Página	49	38	63	44	35	74
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO						
Altura (mm)	1025	674	1310	891	1162	1240,5
Largura (mm)	507	620	550	402	461	531,5
Profundidade (mm)	531	465	550	402	461	530
Ø ext. saída de fumos (mm)	150	150	180	150	130	180
Posição da saída de fumos	Superior	Superior ou Traseira	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	-	500	-	-	-	-
Capacidade do depósito (kg)						
Comprimento de troncos (cm)	40	50	33	34	32	40
Peso (kg)	128	104	167	112	137	167.5
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO						
Potência ideal (kw) [1]	8	6,6	10	7	5,5	12
Rendimento (%) [3]	81	78	76	77	83	77
Eficiência sazonal (%) [4]	71	68	66	67	73	67
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1500	1500	1125	1250	1000	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	20	30	30	30	15	30
COG (mg/Nm³) [7]	110	100	90	100	55	100
NOx (mg/Nm³) [8]	200	160	160	160	140	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 107	S / 103	S / 100	S / 102	S / 110	S / 102
Classe de energia	A+	A	7 ★ / A	A	A+	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	S	N	N	N	N	N
Conectável	S - ø80 mm	-	Opção kit	-	-	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	105/240	90/200	135/300	100/210	75/155	160/360
Superficie de aquecimento (m²) [14]	40/100	35/80	55/120	40/85	30/65	65/145
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	3	S	S	S	S	S
Garantia [17]	2	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN16510	EN13240	EN16510	EN16510	EN16510
Acabamento	Preto	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite

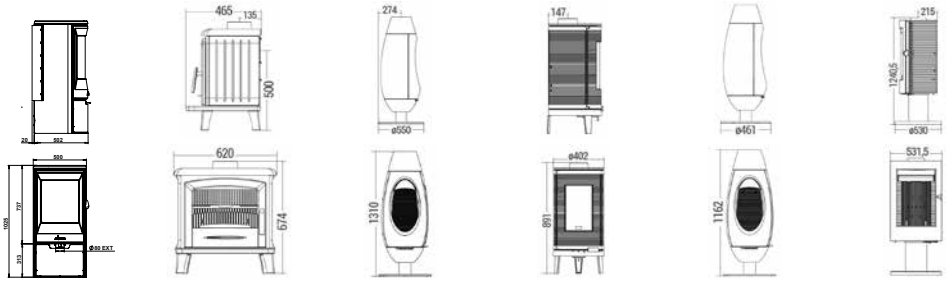

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P912804	P917244	P91604X	P94504X	P61925X	P611544	P615344
	PRESTON	SEDAN L	SEDAN M	SEDAN S	SEVILLE 2	SYMPHONIA	TIPI
Página	71	66	61	34	47	67	62
Designação	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha	Salamandras a lenha
DIMENSÕES E PESO							
Altura (mm)	636	770	701	627	722	913	1585
Largura (mm)	910	766	644	500	560	1034	754
Profundidade (mm)	468	522	463	443	462,5	491	754
Ø ext. saída de fumos (mm)	180	180	150	150	150	180	200
Posição da saída de fumos	Superior ou Traseira	Superior ou Traseira	Superior ou Traseira	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura da saída de fumos ao chão (mm)	dependendo da instalação	616	556	-	-	-	-
Comprimento de troncos (cm)	80	60	42	30	40	71	40
Peso (kg)	179	164,5	126	84	99	199	143
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO							
Potência ideal (kw) [1]	12	12	10	5	8	12	10
Rendimento (%) [3]	76	76	76	78	77	77	76
Eficiência sazonal (%) [4]	66	66	66	68	67	67	66
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1125	1500	1500	875	1000	1250	1125
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	40	20	31	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	70	100	110	100	99	70	90
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 100	S / 100	S / 103	S / 102	S / 102	S / 100
Classe de energia	A	A	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N	N	N
Conectável	-	-	-	-	-	-	-
Autonomia Combustão prolongada [12]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de aquecimento (m³) [13]	160/360	160/360	135/300	65/150	105/240	160/360	135/300
Superficie de aquecimento (m²) [14]	65/145	65/145	55/120	25/60	40/100	65/145	55/120
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	S	S	S	S	S
Ar secundário regulável [16]	S	S	S	S	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2	2	2
Standard	EN13240	EN16510	EN13240	EN16510	EN16510	EN13240	EN13240
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite, Marfim	Antracite	Antracite

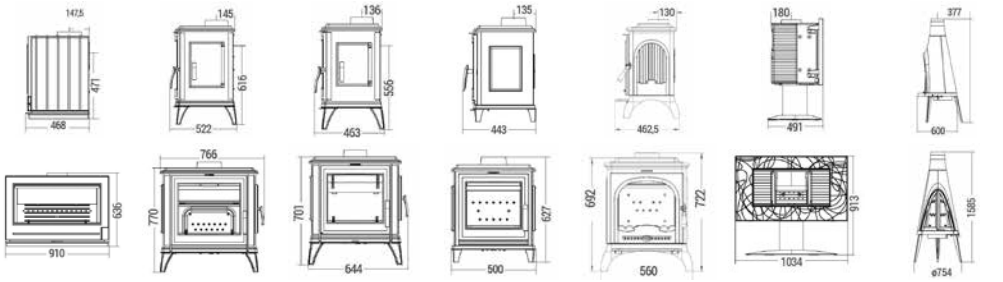

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P62738X	**P927495**	**P927864**	**P927093**	**P927095**	**P977104**
	700 Canto com Registo	700 COMPACT com Registo	700 Dupla Face	700 GA com Registo	700 GV com Registo	700 PHILOS com Registo
Página	85	81	84	83	82	78
Designação	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha
DIMENSÕES E PESO						
Altura (mm)	683	747	877	747	747	659
Largura (mm)	692	694	692	692	692	692
Profundidade (mm)	443	464,5	460	452	468,5	452
Ø ext. saída de fumos (mm)	200	200	200	200	200	180
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Comprimento de troncos (cm)	50	60	55	60	60	50
Peso (kg)	100,5	128	139	133	133	110
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO						
Potência ideal (kw) [1]	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Rendimento (%) [3]	75	76	76	76	76	76
Eficiência sazonal (%) [4]	65	66	66	66	66	66
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1375	1375	1375	1375	1250
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	100	100	100
NOx (mg/Nm³) [8]	109	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 99	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100
Classe de energia	A	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Conectável	-	-	-	-	-	S - ø 50 mm
Fogo continuo [12]	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volume de aquecimento (m³) [13]	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285
Superficie de aquecimento (m²) [14]	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	N	S	S	S
Garantia [17]	3	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	2	2	2	2	2
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

	P977105	P62837X	P928244	P928575	P928175	P978775	P928475
	700 PHILOS GA com Registo	800 angulo con Registro	800 Dupla Face	800 GA com Registo	800 GV com Registo	800 PRIMO com Registo	840 Horizontal com Registo
Página	79	86	84	89	88	90	91
Designação	Recuperadores de calor a lenha	Hogares de leña	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha	Recuperadores de calor a lenha
DIMENSÕES E PESO							
Altura (mm)	659	955	955	849	849	849	703
Largura (mm)	692	795	795	795	795	795	846
Profundidade (mm)	452	514	514	495	497,5	494	465
Ø ext. saída de fumos (mm)	180	200	200	200	200	200	200
Posição da saída de fumos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Comprimento de troncos (cm)	50	50	60	60	60	60	60
Peso (kg)	110	123,7	165	163	163	154	125
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO							
Potência ideal (kw) [1]	9,5	9,5	12	12	12	12	12
Rendimento (%) [3]	76	75	77	77	77	77	77
Eficiência sazonal (%) [4]	66	65	67	67	67	67	67
Taxa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1250	1500	1500	1500	1500	1500
Partículas (mg / Nm³) [6]	30	30	25	25	25	25	25
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	105	105	105	105	105
NOx (mg/Nm³) [8]	160	109	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 100	S / 99	S / 102	S / 102	S / 102	S / 102	S / 102
Classe de energia	A	A	A	A	A	A	A
Hermética (Comp. casas passivas) [11]	N	N	N	N	N	N	N
Conectável	S - ø 50 mm	-	-	-	-	-	-
Fogo continuo [12]	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volume de aquecimento (m³) [13]	125/285	125/285	160/360	160/360	160/360	160/360	160/360
Superficie de aquecimento (m²) [14]	50/115	50/115	65/145	65/145	65/145	65/145	65/145
Sistema dupla-combustão [15]	S	S	N	S	S	S	S
Garantia [17]	3	2	3	3	3	3	3
Extensão de Garantia [18]	2	3	2	2	2	2	2
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Acabamento	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite

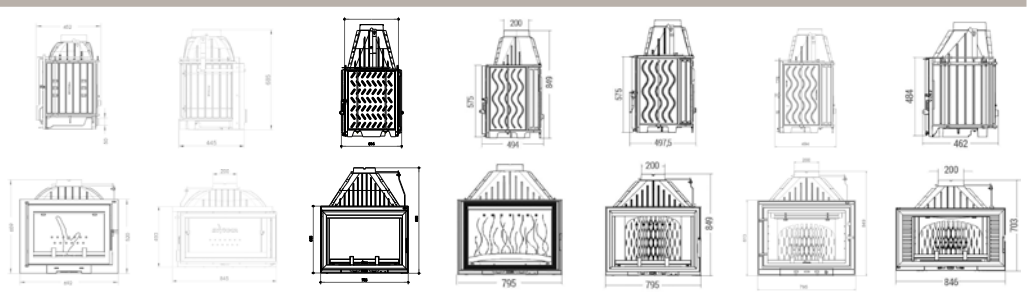

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTUGUÊS

P967008	**P967001**	**P967009**	**P967010**	**P967011**	**P968843**	**P968244**
700 ABSOLU Turbo	700 ALIZÉO Turbo	700 AUSTRAL Convecção Natural	700 AUSTRAL Turbo	700 AUSTRAL PLUS Turbo	800 GA Turbo	800 VT Turbo
97	95	96	96	96	98	99
Inserts a lenha	Inserts a lenha	Inserts a lenha	Inserts a lenha	Inserts a lenha	Inserts a lenha	Inserts a lenha
DIMENSÕES E PESO						
559	559	559	559	559	636	638
700	700	700	700	700	795	795
461	461	461	461	461	470	470
150	150	150	150	150	200	200
Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
58	58	58	58	58	64	64
140	135	136	140	140	161	151
PERFORMANCE DE AQUECIMENTO						
8	8	8	8	8	12	12
76,7	76	76	76,7	76,7	77	77
65	65	66	65	65	66	66
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
30	30	30	30	30	25	25
100	100	100	100	100	105	105
200	200	200	200	200	160	160
S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 101	S / 101
A	7 ★ / A	A	A	A	A	A
N	N	N	N	N	N	N
S - ø 50 mm	-	S - ø 50 mm	S - ø 50 mm	S - ø 50 mm	-	-
Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
105/240	105/240	105/240	105/240	105/240	160/360	160/360
40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	65/145	65/145
S	S	S	S	S	S	S
3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2
EN13229	EN13229	EN13229	EN13229	EN13229	EN16510	EN16510
Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite
						

LEYENDA

1. Expresada en kW, la potencia óptima o nominal representa la potencia útil media obtenida por el usuario a la tasa de calentamiento normal, garantizando al mismo tiempo las cargas de leña necesarias para alimentar el fuego. Es directamente comparable a la potencia nominal obtenida con otros medios de calefacción u otras energías.

2. Posibilidad de modular la potencia según las necesidades del hogar.

3. Se refiere a la relación entre la cantidad de energía liberada y la cantidad de energía consumida. Cuanto mayor sea la eficiencia, menor será el consumo de combustible.

4. La eficiencia estacional (ηs) o eficiencia energética estacional (ETAS) mide el rendimiento del equipo. El Etas da una indicación del rendimiento medido durante todo el ciclo de calentamiento. Por lo tanto, esta medida proporciona una visión más precisa del rendimiento del aparato en diferentes condiciones de uso.

5. Emisiones de monóxido de carbono de los productos de combustión al 13% de O2.

6. Concentración de polvo (P) al 13% de O2

7. Concentración de compuestos orgánicos gaseosos (COG) al 13% de O2

8. Concentración de óxido de nitrógeno (NOx) al 13% de O2

9. Eco Design 2022 / IEE - Cumple con la directiva europea Eco Design 2022 / Índice de eficiencia energética

10. Clase de energía: clase de eficiencia energética.

11. Estufa estanca con posible conexión de suministro de aire. Compatible con viviendas sostenibles / suministro de aire fresco centralizado desde el conducto:
    - No hay paso de aire exterior a la habitación.
    - Posibilidad de conectar un conducto de suministro de aire que extraiga aire fresco del exterior o del espacio de acceso.

13. Autonomía: número de horas que una estufa de pellet puede funcionar sin recargar la tolva de alimentación con pellet. Depende del uso a potencia nominal o reducida y de la capacidad de la tolva de alimentación.

    La quema prolongada garantiza que la estufa continuará funcionando a una velocidad de combustión reducida durante un período mínimo de tiempo sin ningún suministro de leña. Las brasas durarán durante este período.

    Continuo: La chimenea y los inserts continuos respetan los criterios de fuego continuo definidos en la norma EN13229. La chimenea o el insert continuará funcionando a una velocidad de combustión reducida durante un período mínimo de tiempo sin ningún suministro de leños y mantendrá un lecho de brasas de larga duración durante este período.

13. Volumen de calentamiento indicativo. Estos datos dependen de muchos factores, como el aislamiento o la distribución de la casa, la altitud y la región donde vive.

14. Superficie de calefacción indicativa (con una altura de habitación de 2,50 m).

15. Inyección de aire precalentado en la cámara de combustión. La llegada de aire adicional por la parte trasera del hogar permite volver a encender los residuos de la combustión, el polvo y los hidrocarburos obteniendo así una combustión completa y una reducción de la emisión de contaminantes.

16. El aire secundario circula a lo Largo (mm) del vidrio y lo protege del hollín y el humo. Quema sustancias volátiles. La posibilidad de regular el aire secundario permite la adaptación del aparato a condiciones de tiro excesivo.

17. Los términos de la garantía se enumeran en el manual de uso del aparato.

18. Para productos de leña, la extensión de garantía gratuita de 3 años está condicionada a que el producto se registre en línea. Para los aparatos de pellets, la ampliación de garantía de 1 año está condicionada a la puesta en marcha del aparato y la validación de la conformidad de la instalación por un técnico autorizado.

Modelos registrados. Reservados todos los derechos. Este documento no es vinculante por contrato. Sugerencia de presentación.

INVICTA se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso. Los pesos y dimensiones indicados en este catálogo son aproximados. Los términos de la garantía se enumeran en el manual de uso de las estufas.

LEGENDA

1. Expressa em kW, a potência ideal ou nominal, representa a média de potência útil obtida pelo utilizador em taxas de aquecimento normais, assegurando as cargas de lenha necessárias para alimentar o fogo. É directamente comparável com a potência nominal obtida com outros meios de aquecimento ou outras energias.

2. Possibilidade de ajustar a emissão de calor de acordo com as suas necessidades para a casa ou divisão.

3. Refere-se à relação entre a quantidade de energia libertada e a quantidade de energia consumida. Quanto maior a eficiência, menor o consumo de combustível.

4. Eficiência sazonal (ηs) ou eficiência energética sazonal (ETAS) medem a performance do equipamento. A ETAS dá indicação do rendimento medido ao longo de todo o ciclo de aquecimento. Esta medição, fornece uma visão precisa da performance do equipamento sob diferentes condições de utilização.

5. Emissões de monóxido de carbono de produtos de combustão a 13% de O2

6 Concentração de partículas (P) a 13% de O2

7. Concentración de compuestos orgánicos gasosos (COG) al 13% de O2

8. Concentração de óxido de nitrogénio (NOx) a 13% de O2

9. Eco Design 2022 / IEE - Cumpre com a directiva europeia Eco Design 2022 / Indíce de eficiência energética.

10. Classe de energia: Grau de eficiencia energética.

11. Salamandra hermética com possibilidade de conexão a fornecimento de ar. Compativel com casas sustentáveis / fornecimento de ar fresco centralizado desde o conector.
    - Sem passagem de ar exterior pela casa.
    - Possibilidade de conectar um conector de fornecimento de ar que extraí ar do exterior.

12. Autonomia: Número de horas que uma salamandra a pellets pode funcionar sem reabastecer o depósito de pellets. Depende do uso da potência nominal ou reduzida e na capacidade do depósito.

    A queima extensa garante que a salamandra vai continuar a funcionar a uma taxa de queima reduzida durante um período de tempo mínimo sem qualquer colocação de lenha. As brasas irão durar durante este período.

    Contínuo: A continuidade refere-se à capacidade do equipamento de funcionar em combustão lenta por um período mínimo sem que seja reabastecido e sem intervenção externo, dando origem a brasas neste período.

13. Volume de aquecimento indicativo. Estes dados dependem de vários factores como o isolamento da casa, ou a sua disposição, altitude e a região onde vive.

14. Superfície de aquecimento indicativa (com uma altura de divisão de 2,50 m)

15. A injecção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. O abastecimento de ar adicional através da parte traseira do equipamento permite o reacendimento dos residuos de combustão, pós e hidrocarbonetos, obtendo assim uma combustão completa e emissão de poluentes reduzida.

16. O ar secundário circula ao longo do vidro e protege-o da fuligem e do fumo. Ele queima as substâncias voláteis. A possibilidade de ajustar o ar secundário permite adaptar o equipamento a condições de tiragem excessiva.

17. Os termos da garantia encontram-se descritos no manual do utilizador da aparelho.

18. Para equipamentos a lenha, a extensão garantia gratuita de 2 anos é condicionada pelo registo do equipamento online. Para equipamentos a pellets, a extensão de garantia de 1 ano é condicionada pelo arranque do equipamento e verificação de conformidade de instalção por um técnico autorizado.

Modelos registados. Todos os direitos reservados. Este documento não é contratualmente vinculativo. Sugestão de apresentação.

A Invicta reserva-se ao direito de modificar os seus modelos sem aviso prévio. Os pesos e medidas indicados neste catálogo são aproximados. Os termos da garantia encontram-se descritos no manual do utilizador da salamandra.

INVICTA GROUP - RC Sedan 57B79 - Siret 785 520 180 00031 - édition Septembre 2025 - Crédits photos : Studio Garnier / Midisix / Carl Gustin / 3D Render - Photopiù / Fotolia / Shutterstock / Istock / Stocksy / GettyImages.

INVICTA

On a tous droit au design

ESPAÑA : INDUSTRIAS SALGUEDA,
POL. IND. ELS PINTOS, CARRER PABLO PICASSO, 10,
17500 RIPOLL, GIRONA
tel : +34 972 70 05 97

PORTUGAL :